
ASRAR PUMP



CENTRIFUGAL PUMP 150-250

پمپ گریز از مرکز ۲۵۰–۱۵۰

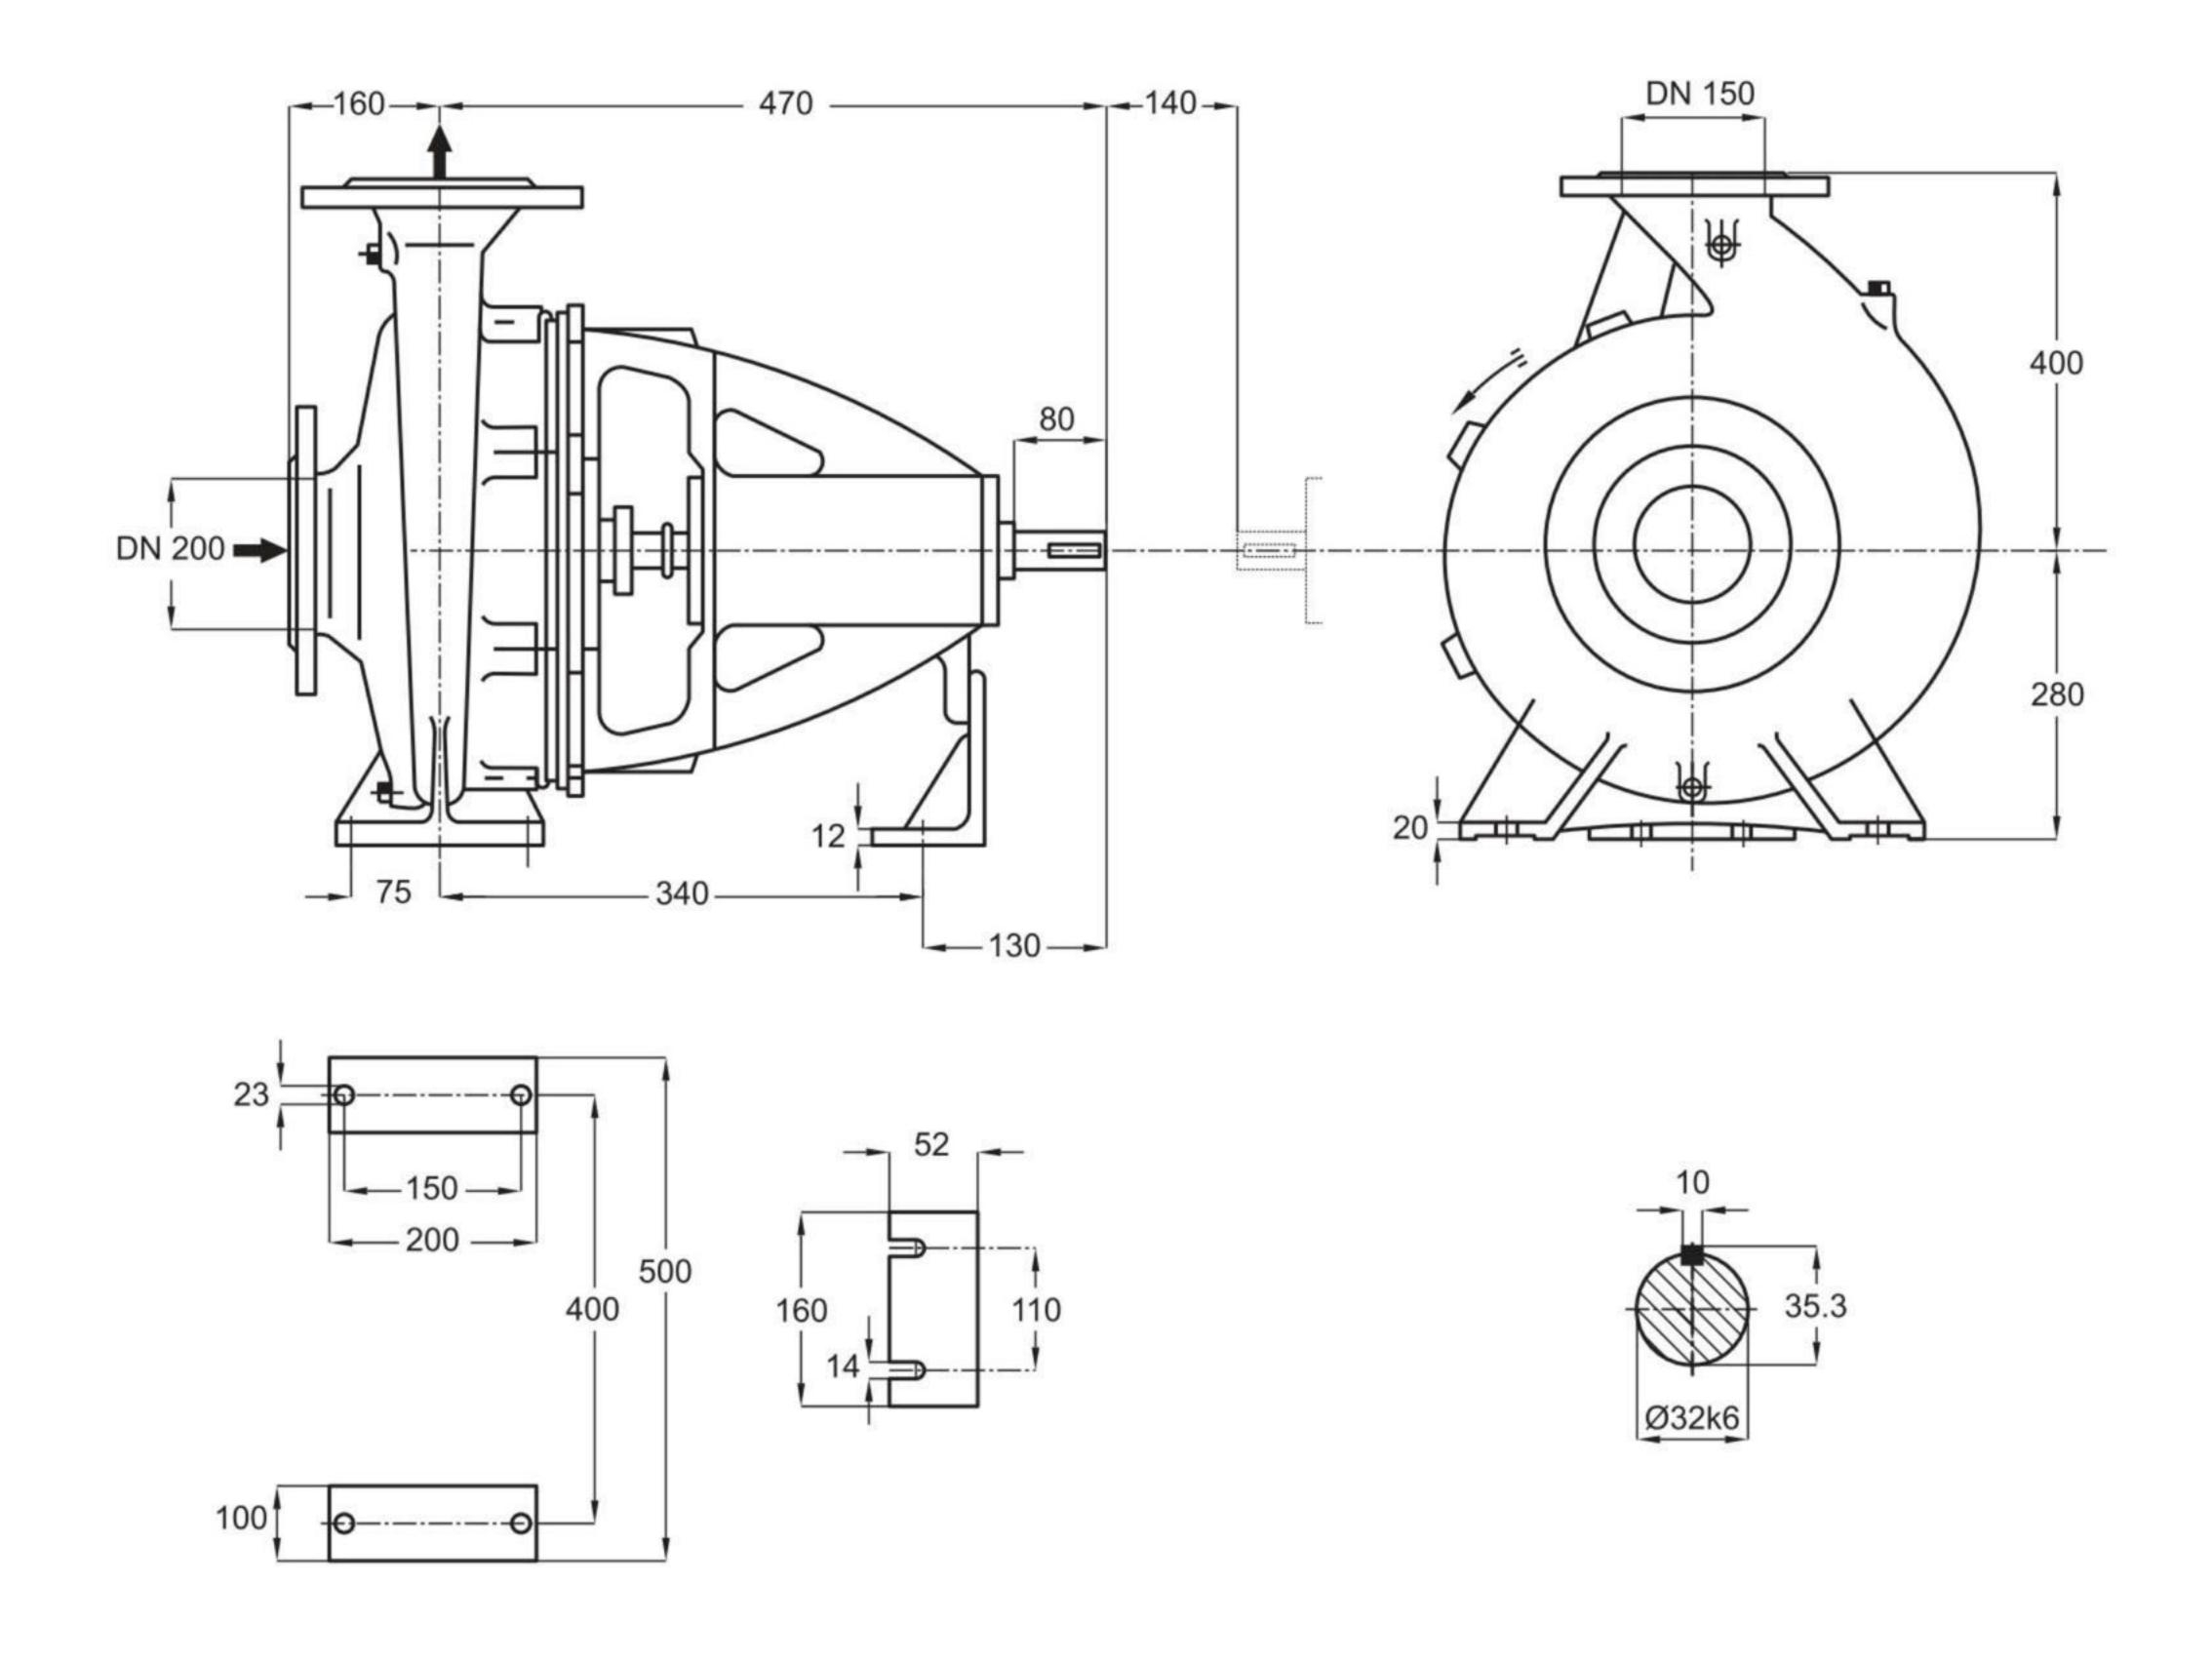

| دور ۱۴۵۰ | آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h) | | | | | قطر پروانه Imp. Dia. | فلنج پمپ Pump Flange (mm) | | مشخصات موتور Motor Characteristics | | | قطر لوله Pipe Dia. (Inch) | |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| RPM 1450 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | (mm) | مکش Inlet | رانش outlet | / Power کیلووات kW | A قدرت اسبخار HP | جریا <i>ن /</i> I آمپر Am p | مکش Inlet | رانش outlet |
| ارتفاع (متر) Head (m) | 21.2 | 20.8 | 19.2 | 16.5 | 14.6 | 259 | | 150 | 30 | 41 | 58.5 | В | C |
| | 19.5 | 19 | 17 | 14 | 12.2 | 250 | | | 22 | 30 | 44 | | |
| | 17.8 | 17.3 | 15.3 | 12.2 | 10.4 | 245/235 | | | 18.5 | 25 | 36.5 | | |
| | 16.5 | 16 | 13.8 | 10.7 | - | 240/223 | | | 18.5 | 25 | 36.5 | | |