
PUMPASRAR



CENTRIFUGAL PUMP 80-200

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۸۰

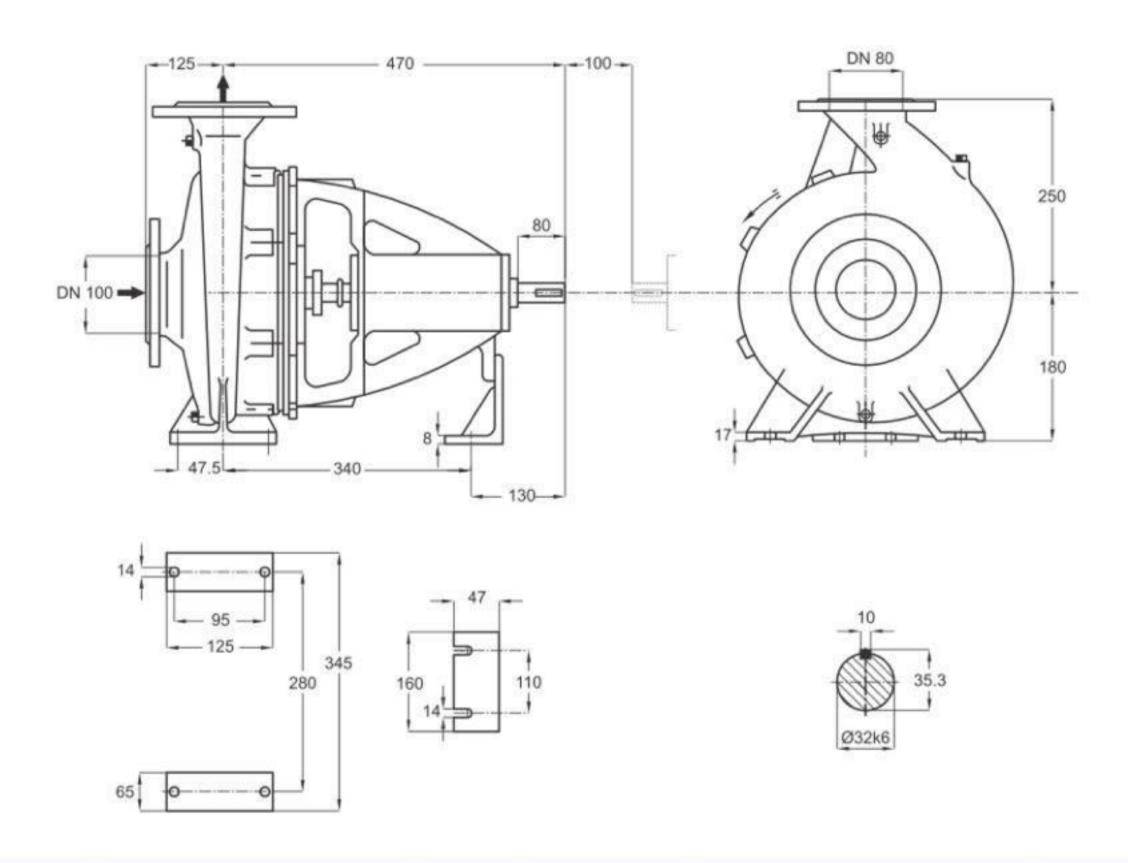

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	40	60	80	100	120	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	▲ قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	14.3	13.6	12.4	10.5	7.7	209	100	80	5.5	7.5	12.2	В	С
	12.9	12	10.8	8.6	5.8	200			4	5.5	8.8		
	11.3	10.5	9.1	6.7	20	190			4	5.5	8.8		
	9.9	9	7.4	4.7	940	180			3	4	7.5		

دور ۲۹ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	80	120	160	200	240	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	▲ قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	56.5	54	49.5	42.5	31.5	209	100	80	37	50	67	В	c
	51	48	43	35	24	200			30	41	54		
	45.5	42	36.5	27	-	190			30	41	54		
	40	36	30	20	-	180			22	30	39.5		