





CENTRIFUGAL PUMP 100-160

پمپ گریز از مرکز ۱۶۰–۱۰۰

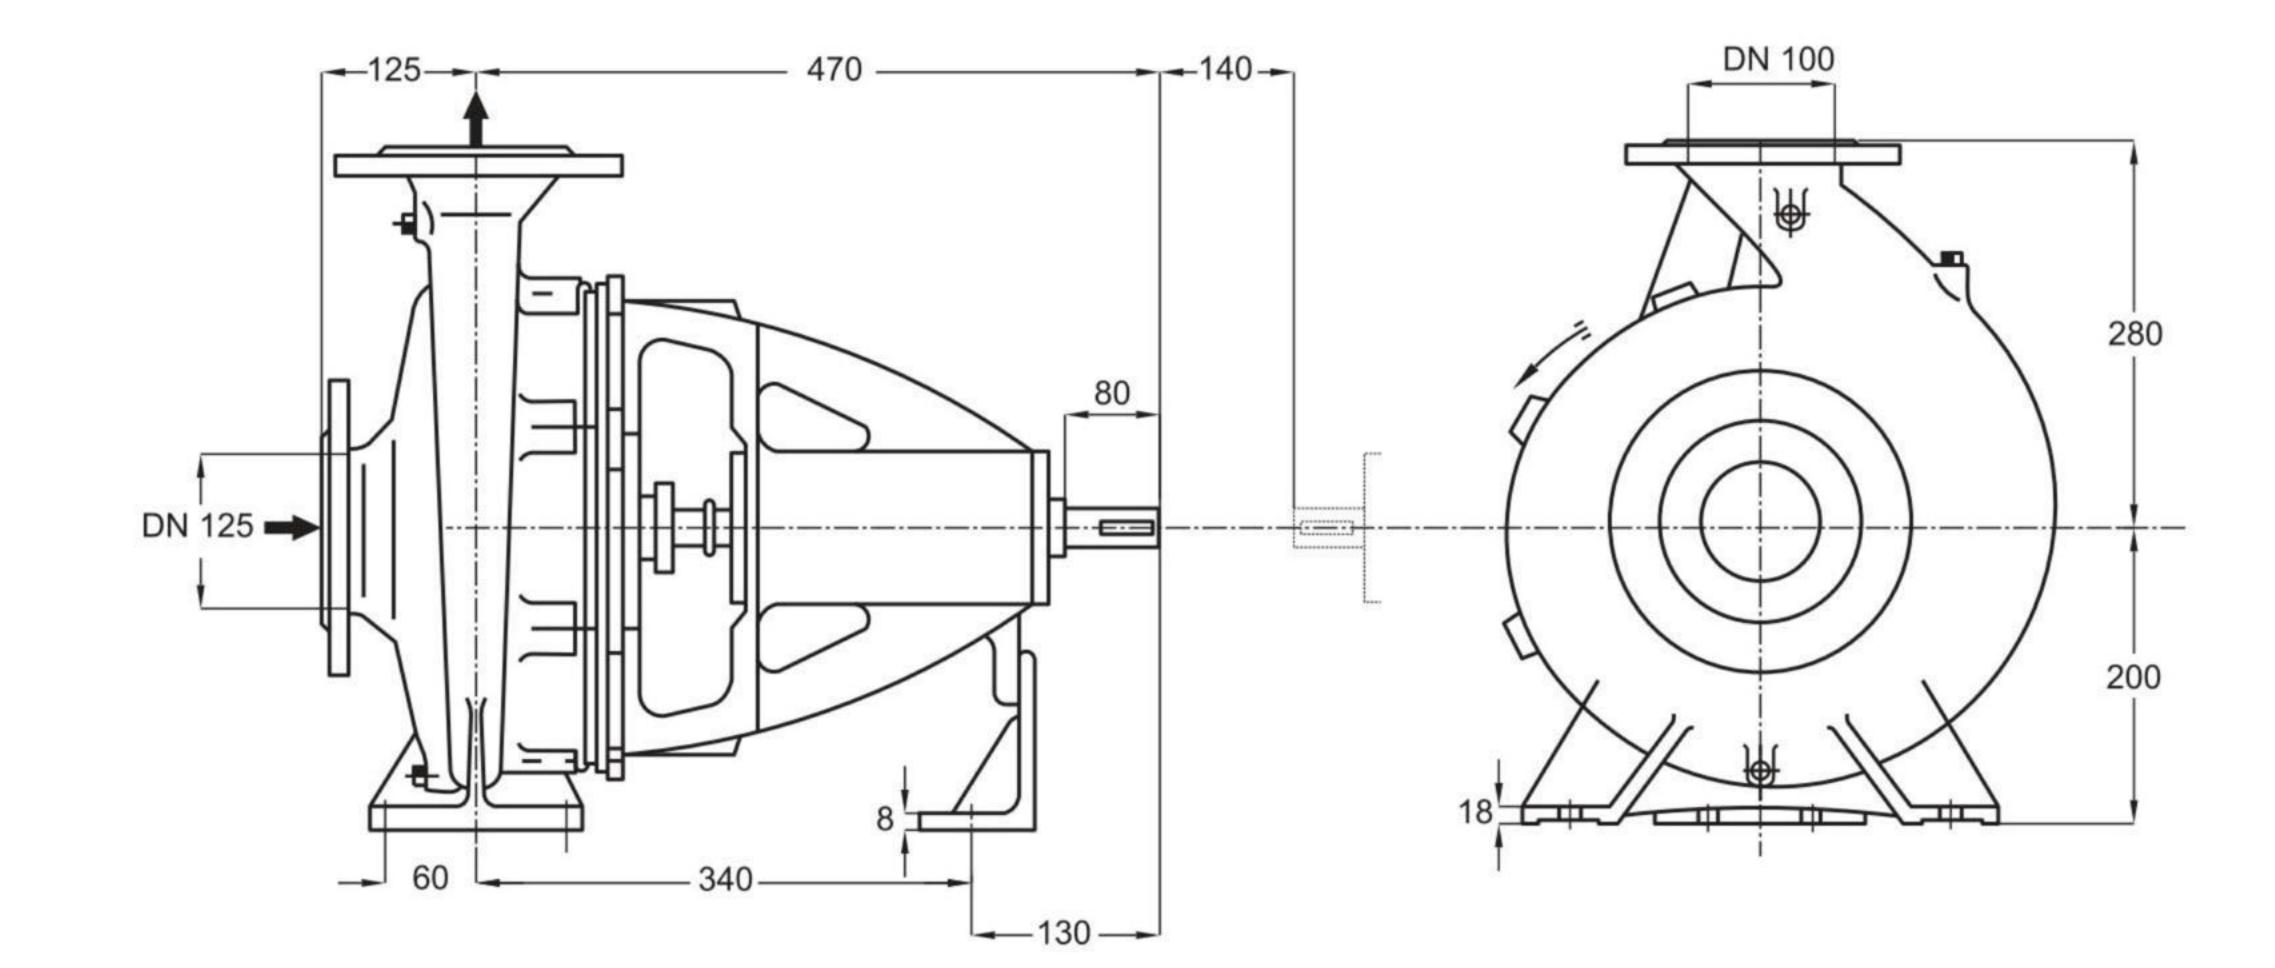

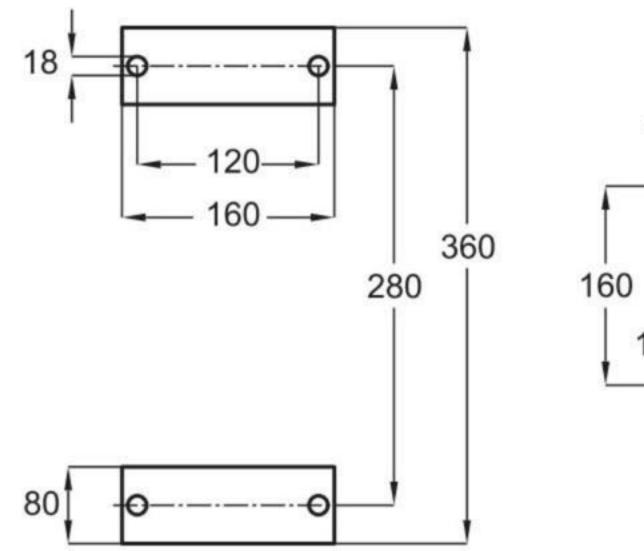

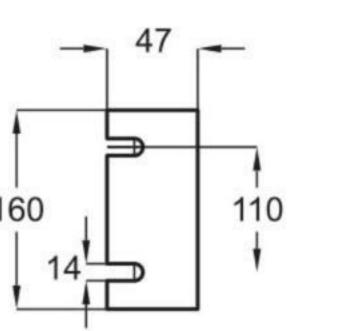





دور ۱۴۵۰			ترمكعب city (قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
RPM 1450	70	100	130	160	190	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	Aقدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	8	7.5	6.8	5.8	4.4	169			4	5.5	9.15		
(متر)	7.1	6.6	5.9	4.8	3.4	169/150	125	100	3	4	7.89	в	с
Head (m)	6.1	5.6	4.9	3.9	-	169/130		100	3	4	7.89		
(,	5.1	4.6	3.8	2.8	-	160/120			2.2	3	5.52		
	آ بده ی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)												_
دور ۲۹.۰						قطر پروانه Imp. Dia.	Pump	فلنج Flange m)		ىخصات موت Character r		Pipe	قطر Dia. ch)
		Capa		m³/h)		Imp. Dia.	Pump	Flange m) رانش		r Character مقدرت	ristics جریان / I	Pipe	Dia. _{ch)}
۲۹ RPM 2900		Capa 200	city (m³/h)		Imp. Dia.	Pump (m	Flange m) رانش	Motor Power /	r Character مقدرت	ristics جریان / I	Pipe (Ind	Dia. ^{ch)} رانش
۲۹ RPM 2900	150 31.5	Capa 200 30	city (250 28	m ³ /h) 300 25	350	Imp. Dia. (mm)	Pump (m مکش Inlet	Flange m) outlet	/ Power کیلووات kW	r Character ه قدرت HP اسببخار	ristics جریان / I آمپر Amp	Pipe (Ind مکش Inlet	Dia. دانش outlet
۲۹ RPM 2900 ارتفاع	150 31.5	Capa 200 30 26.3	city (250 28 23.6	m ³ /h) 300 25	350 21 16.5	Imp. Dia. (mm) 169	Pump (m مکش Inlet	Flange m) رانش	/ Power لکیلووات kW 30	r Character م قدرت HP اسببخار 41	ristics I جريان / I آمپر Amp 54	Pipe (Ind	Dia. ^{ch)} رانش





CENTRIFUGAL PUMP 100-200

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰–۱۰۰

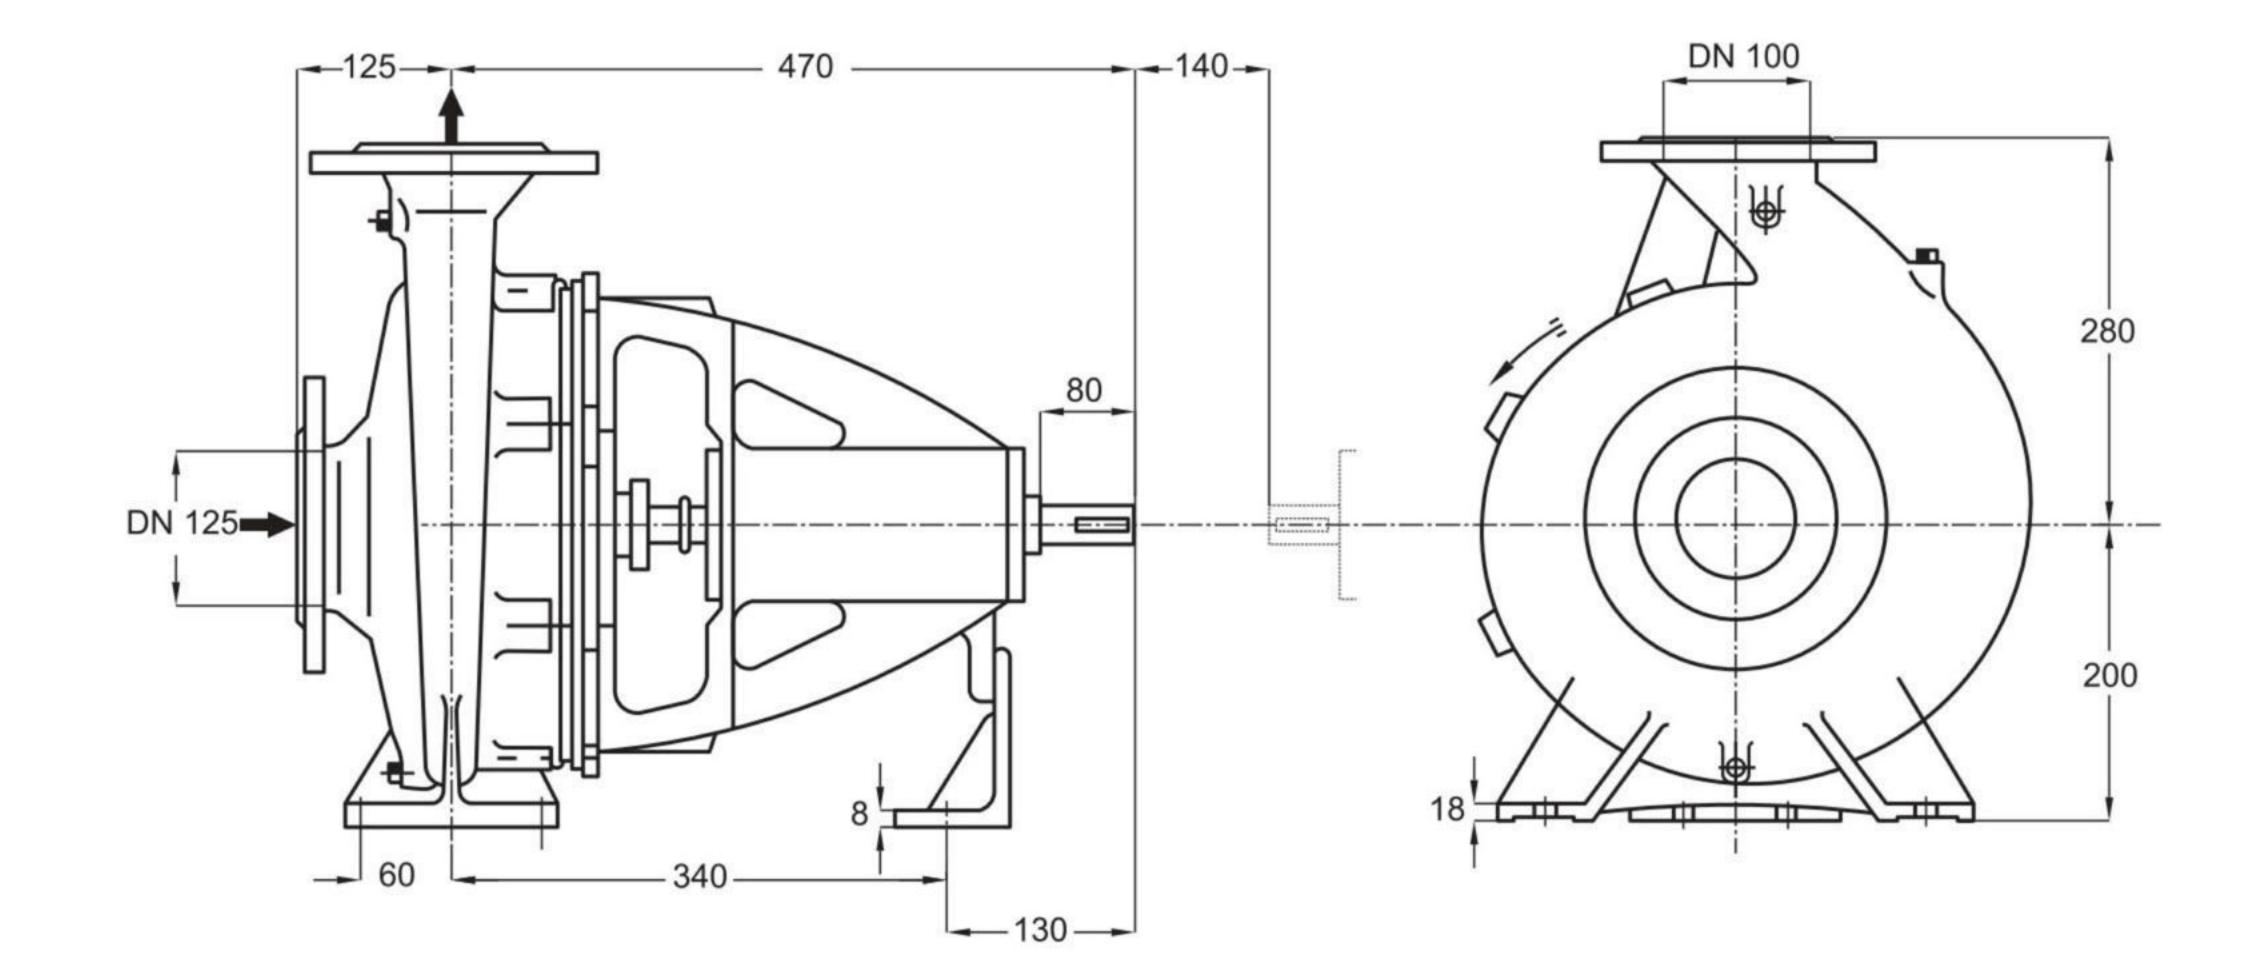

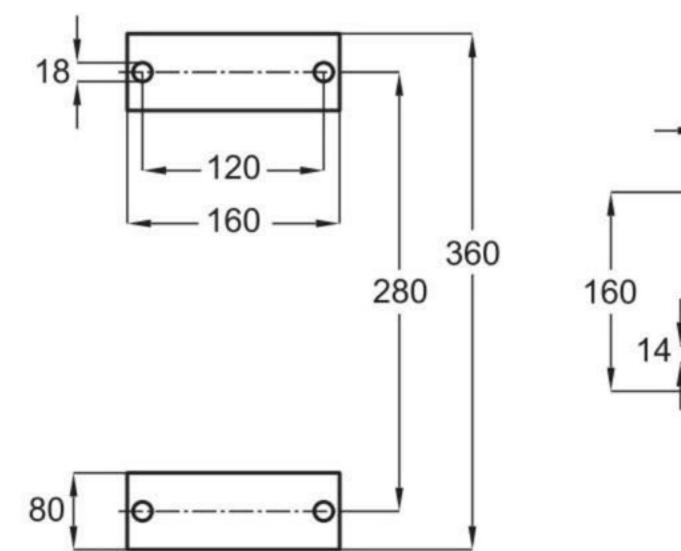

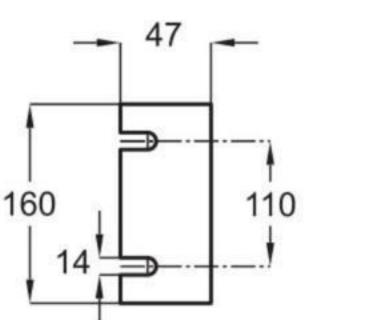




دور ۱۴۵۰	- N			هی (من (m ³ /h)		قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
RPM 1450	60	90	130	150	180	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	14.7	14.5	13.7	11.8	9	209		100	7.5	10	16.5		C
(متر)	13	12.6	11.6	9.6	6.3	200	125		7.5	10	16.5	B	
Head (m)	11.6	11	9.8	7.4	-	190			5.5	7.5	12.2		
(····)	10.2	9.6	8.1	5.6	-	180			5.5	7.5	12.2		
دور ۲۹.۰				هی (من (m ³ /h)		قطر پروانه Imp. Dia.	Pump	فلنج Flange m)		ىخصات موت r Character	istics	Pipe (Ind	ch)
RPM 2900	150	200	250	300	350	(mm)	مکش Inlet	0.000		A قدرت اسببخار HP		مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	58	56	53	47	37.5	209			55	75 98			
متر) Head	51.5	49	45	38.5	29	200	125	100	55	75	98	в	с
							125	100	45	61	01 5		
Head (m)	45	42.5	37.5	30	-	190			45	61	81.5		





CENTRIFUGAL PUMP 100-250

پمپ گریز از مرکز ۲۵۰–۱۰۰

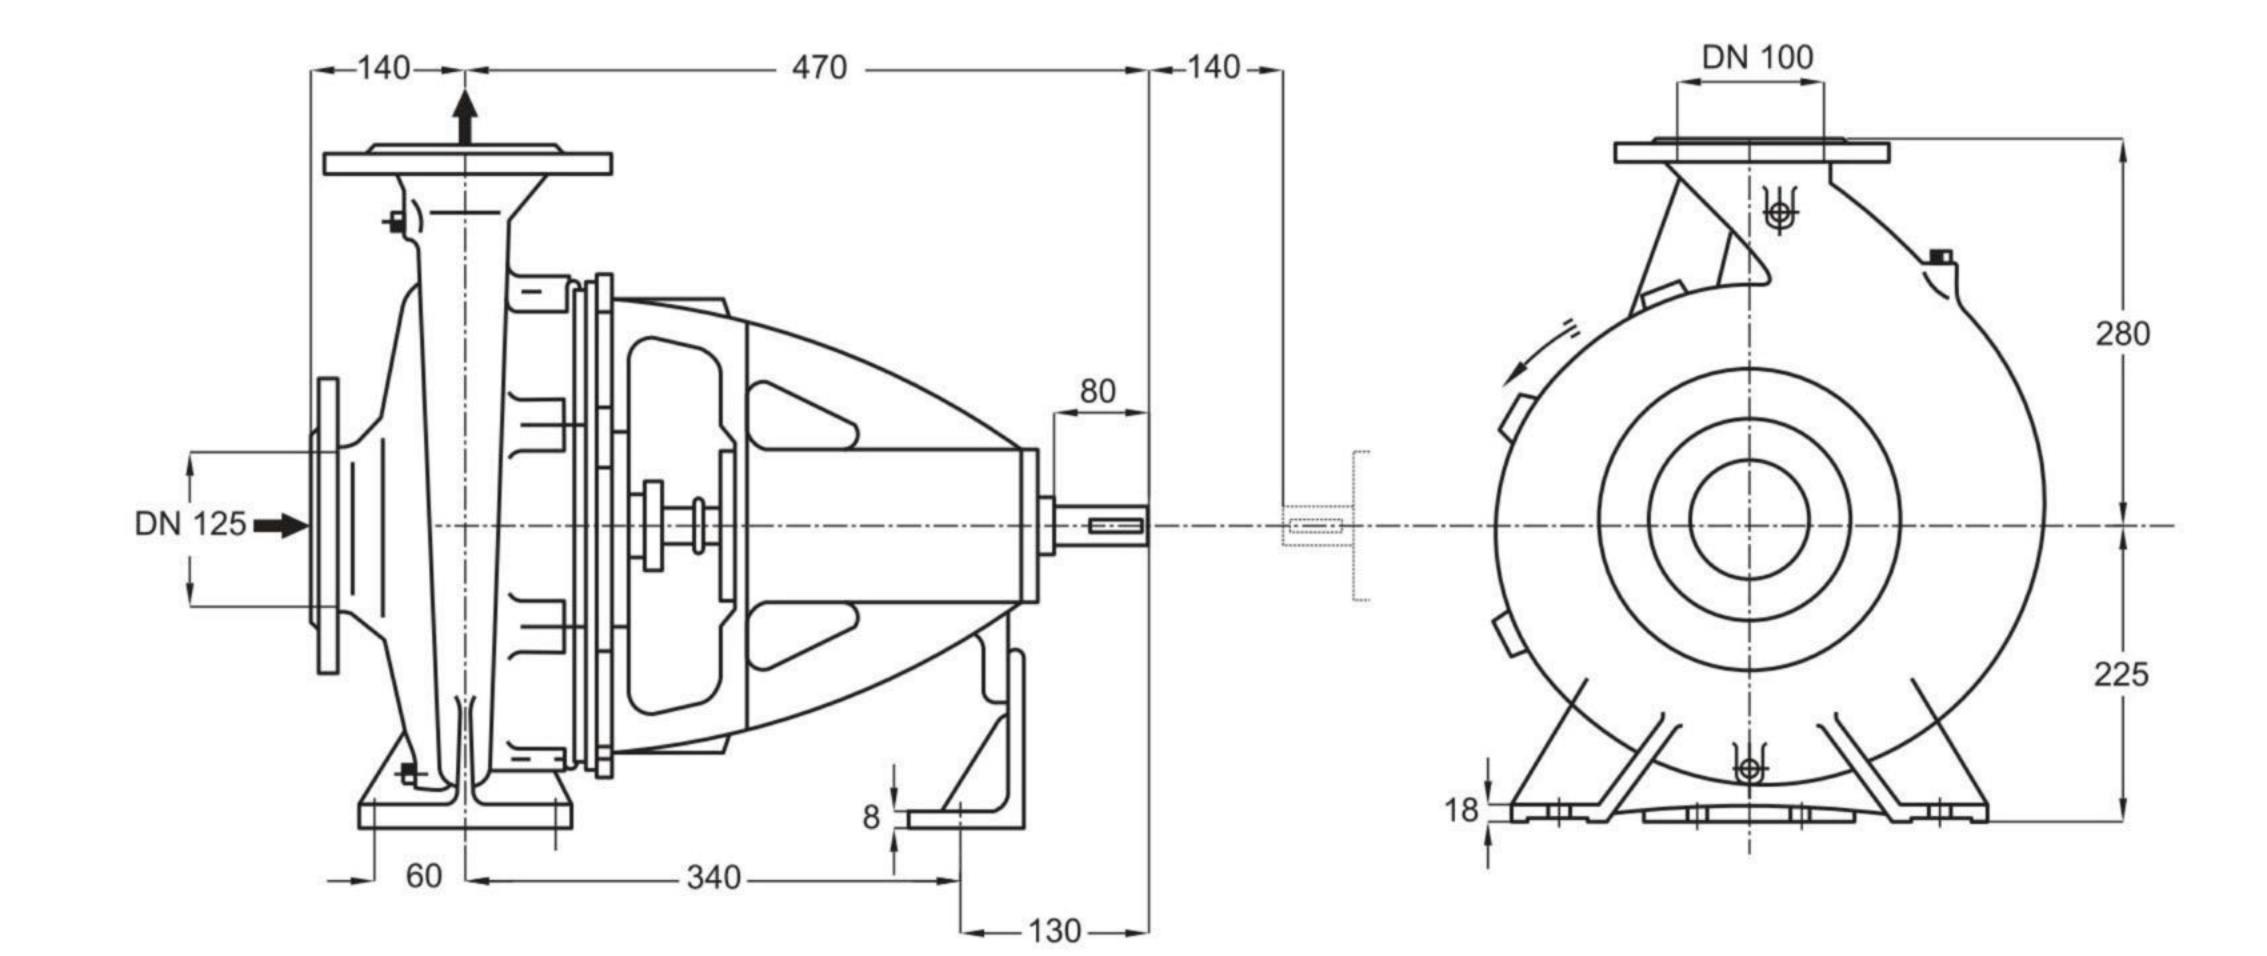

110

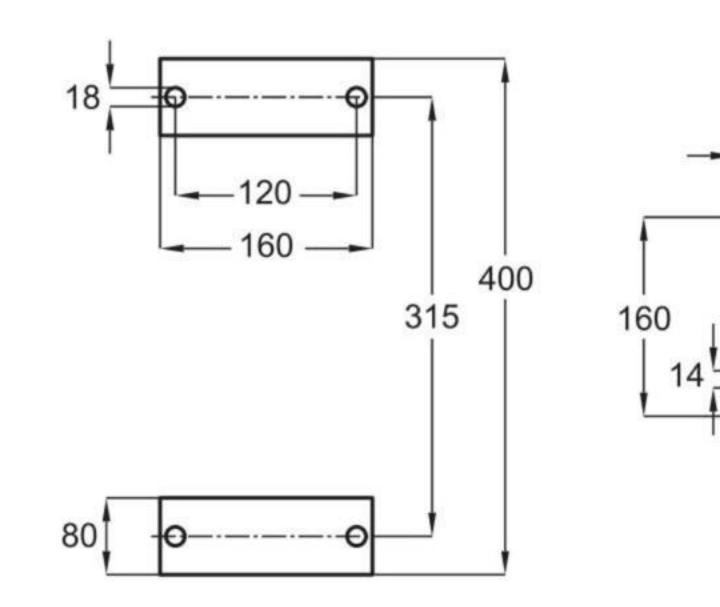





دور ۱۴۵۰	- D	بر ساعد Capa				قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motoi	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
RPM 1450	60	90	120	150	180	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	Aقدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	22	21	19.2	16.7	12.8	259			11	15	23.8		
ر متر)	20.4	19.2	17.2	14.4	10	250	125	100	11	15	23.8	в	с
Head (m)	18.7	17.3	15.2	11.7	-	240	123	100	11	15	23.8		
(11)	17	15.5	13	8.5	-	230			7.5	10	16.5		
دور ۲۹۰۰						قطر پروانه		فلنج	ور	ىخصات موت	مث	لوله	قطر
		Cape	icity (m/n)		Imp. Dia.		Flange m)	Motor	r Character		Pipe (Ind	Dia.
RPM 2900	100	175				Imp. Dia. (mm)	(m مکش		Power /		جريان / I	امکش	Dia.
2900	100 89						(m مکش	m) رانش	Power /	<mark>م</mark> قدرت	جريان / I	امکش	Dia. دh) رانش
		175	250	300	350	(mm)	مکش Inlet	m) رانش outlet	/ Power کیلووات kW	م قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	Dia. دانش outlet
2900 ارتفاع	89	175	250 76	300 67	350 53	(mm) 259	(m مکش	m) رانش	/ Power کیلووات kW 90	<mark>م</mark> قدرت اسببخار HP 122	I / جريان آمپر Amp 158	امکش	Dia. دh) رانش





CENTRIFUGAL PUMP 100-315

پمپ گریز از مرکز ۲۱۵–۰۰۰

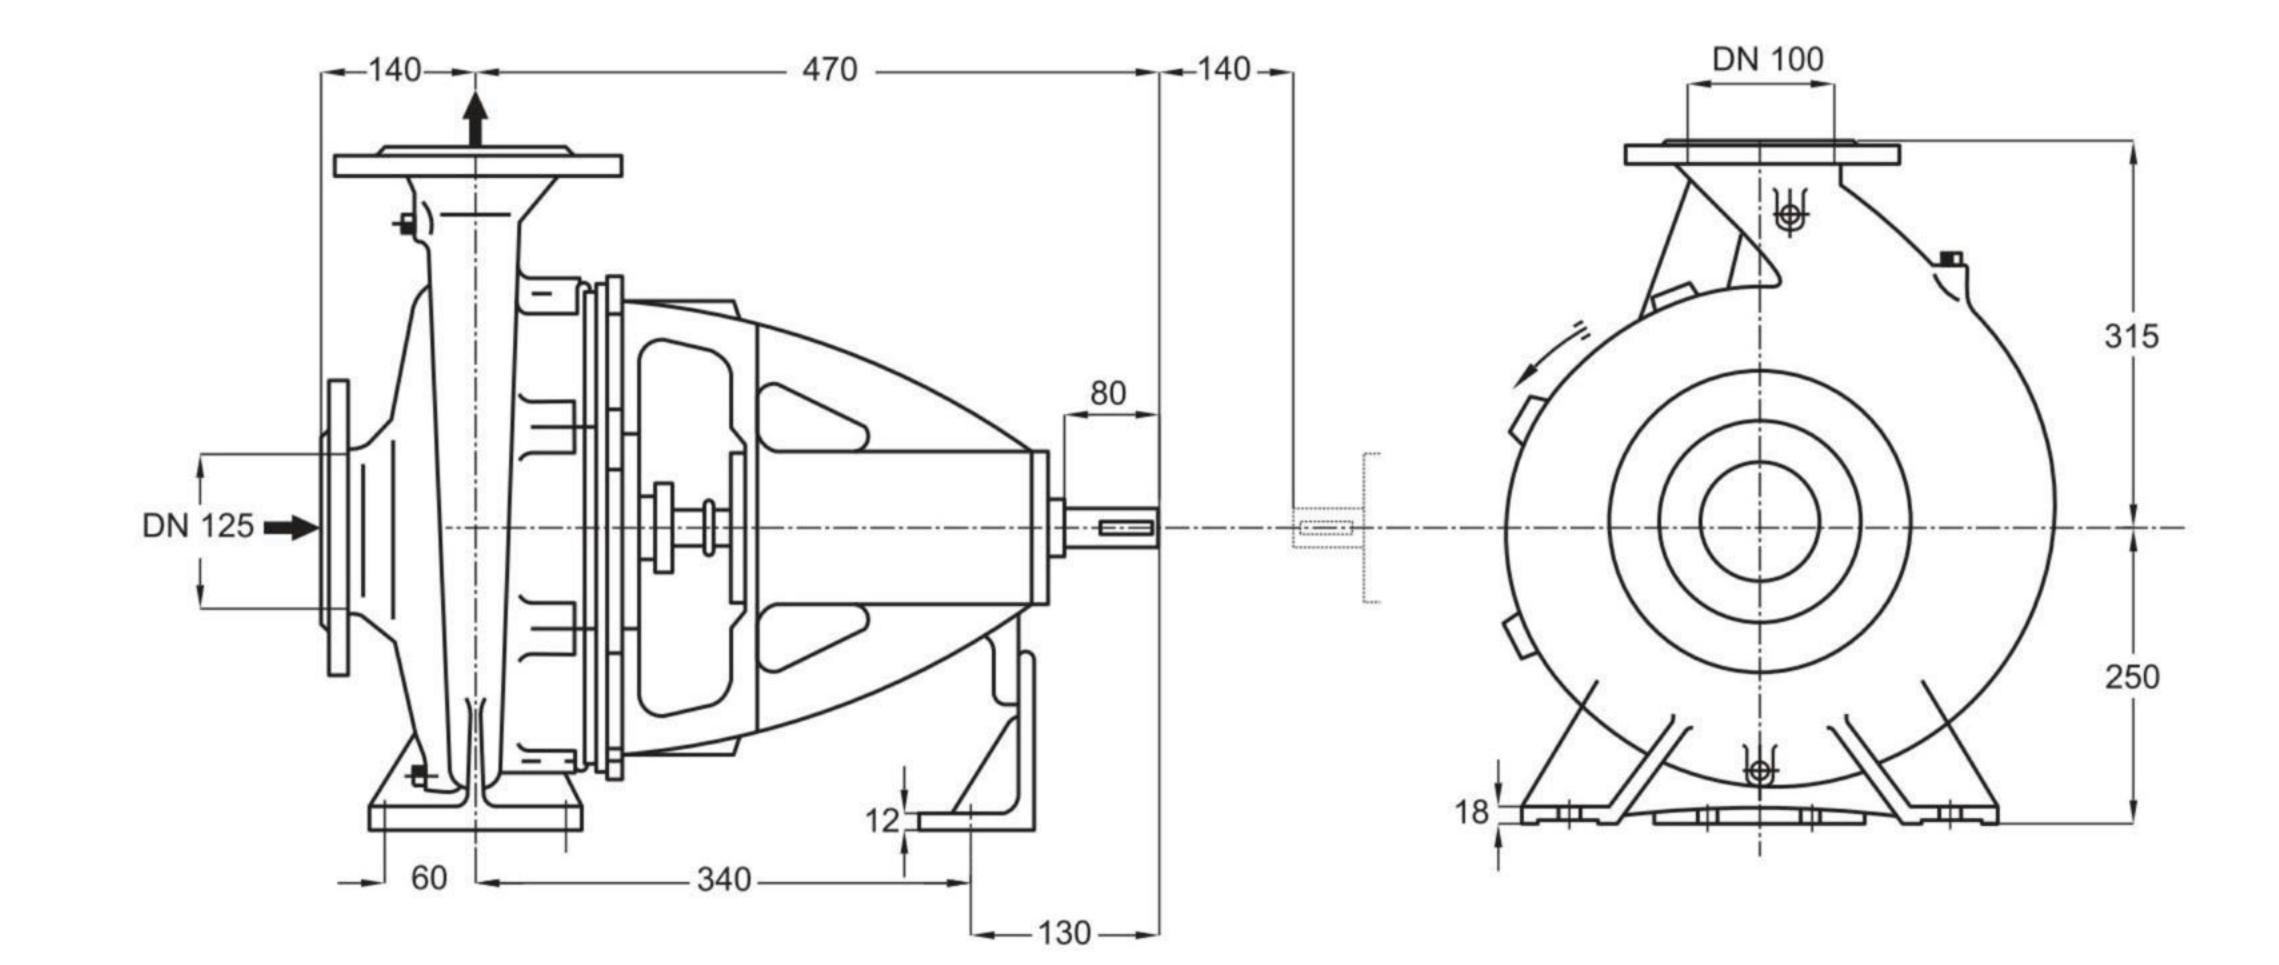

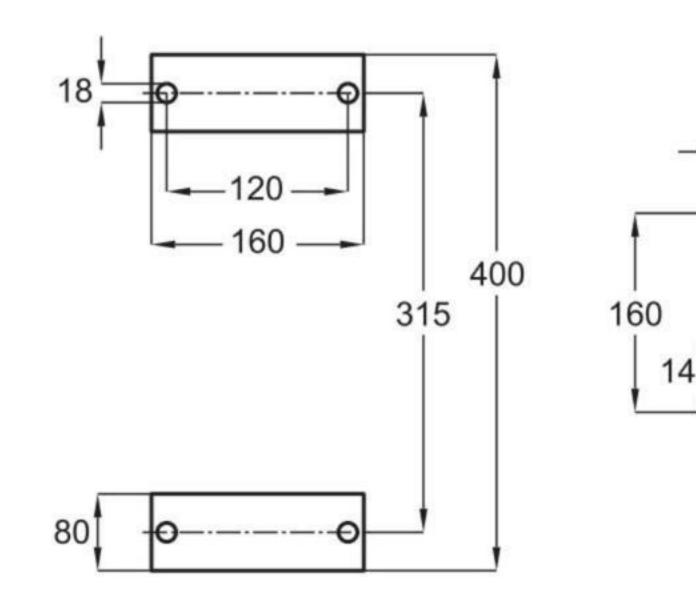

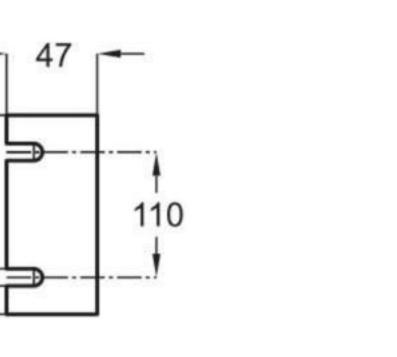




دور ۱۴۵۰	آ بده ی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia.	Pump	فلنج Flange m)	ور Motor	لوله Pipe (Ind			
RPM 1450	60	90	120	150	180	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	36	35.5	34	31	26	319			22	30	44		
-	34.3	33.6	31.5	28	22.5	310	125	100	22	30	44	в	С
Head (m)	31.2	30.1	27.7	23.5	16	300	120		18.5	25	36.5		Ŭ
(,,,,)	29	27.5	25	19.5	-	290			15	20	32		





CENTRIFUGAL PUMP 100-400

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰۰–۱۰۰

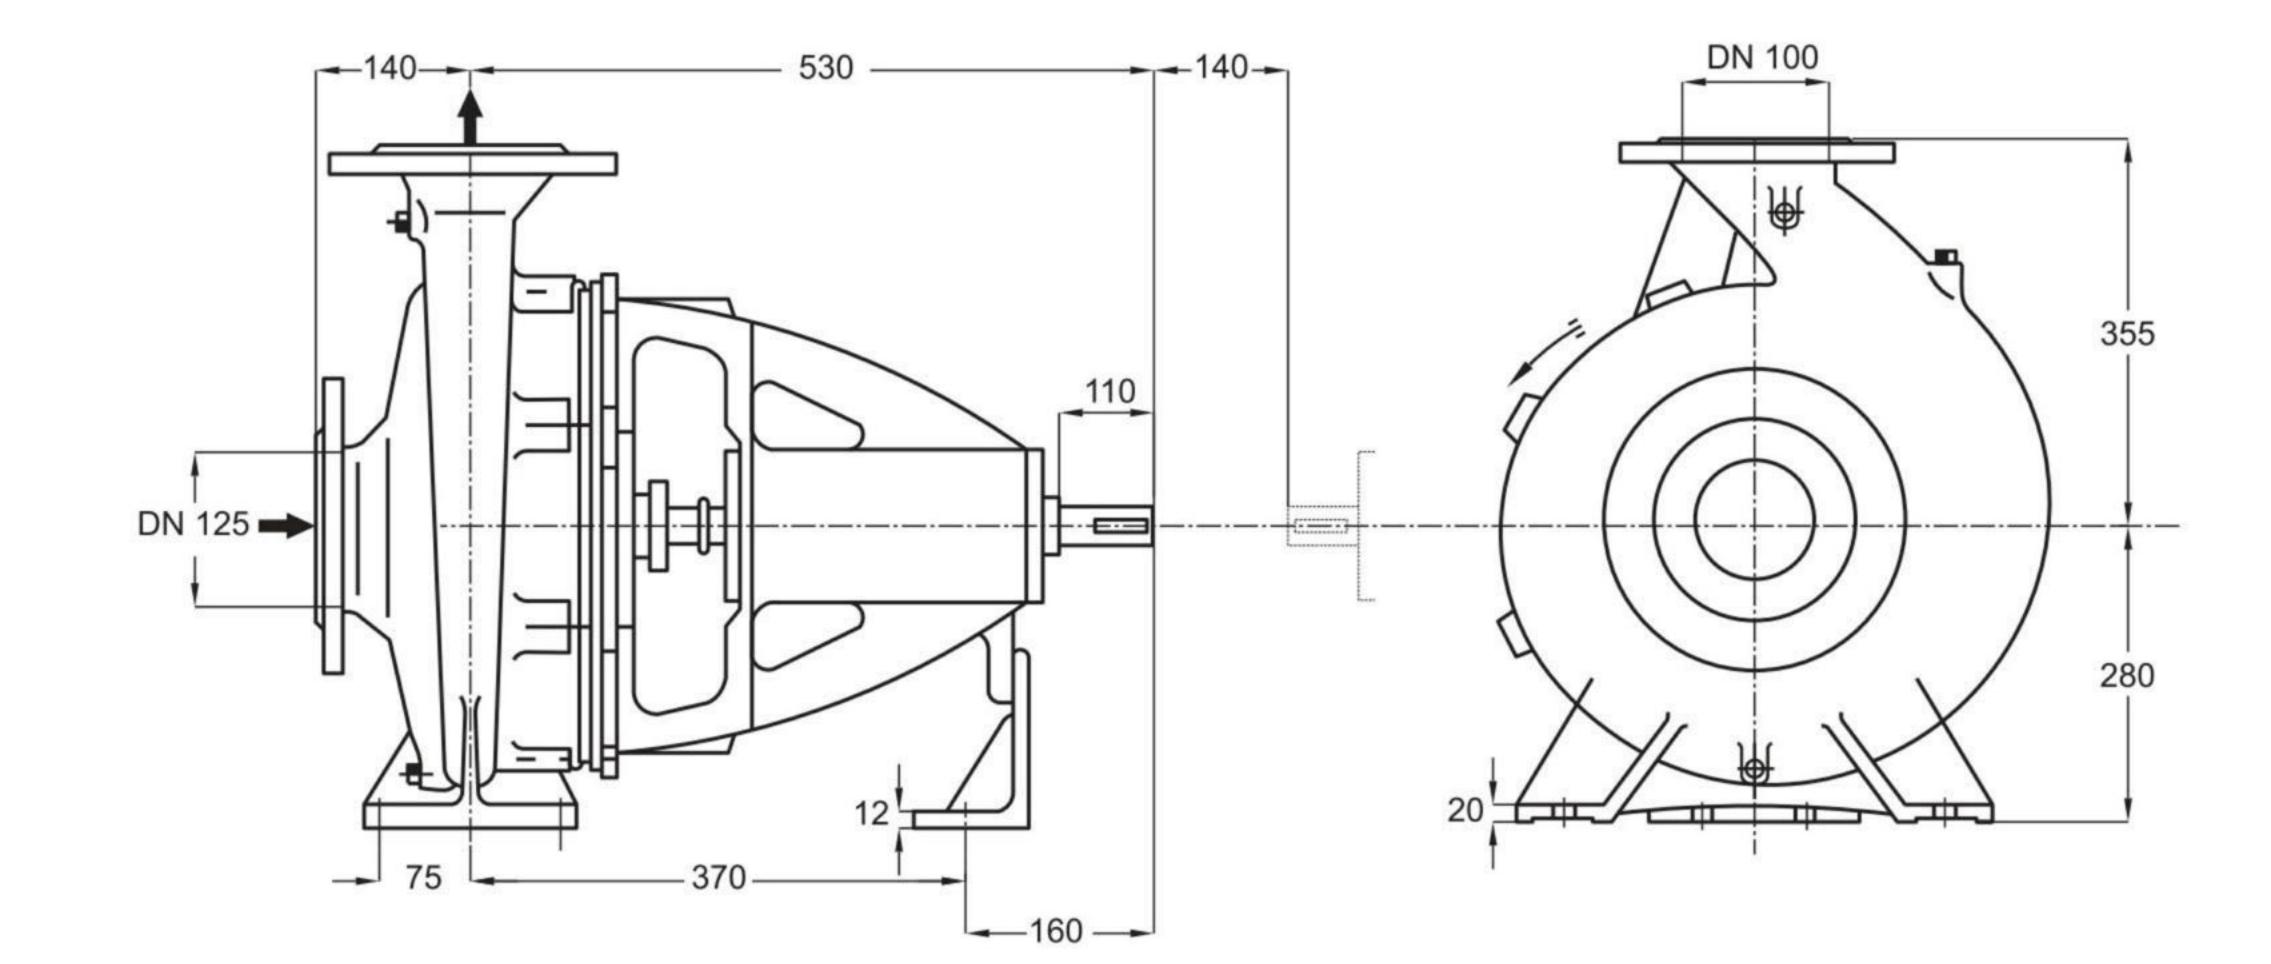

110

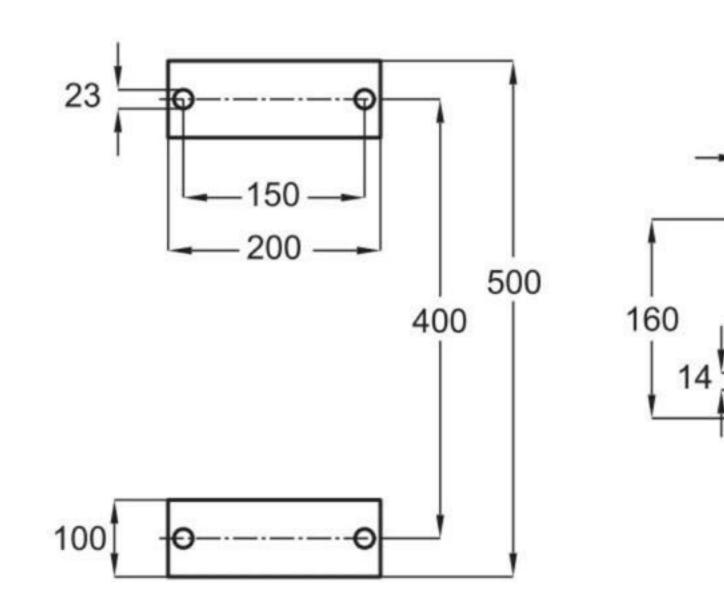

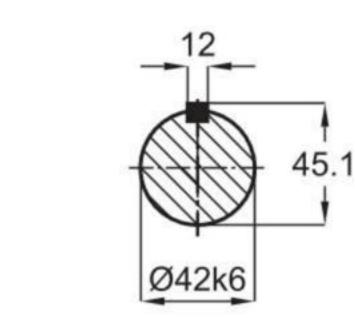

دور ۱۴۵۰	آ بده ی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					فلنج پمپ قطر پروانه Pump Flange (mm)			ور Motoi	لوله Pipe اnı)	1.51.750		
RPM 1450	40	80	120	160	200	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	57.5	57	54.5	50	41	404			45	61	85.5		
(متر)	51	49.5	47	41	30	380	125	100	37	50	70.5	в	С
Head (m)	46	45	41	34	-	360	120	100	30	41	58.5		
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	41	39	39.5	25	-	340			22	30	44		