


**CENTRIFUGAL PUMP 80-160** 

پمپ گریز از مرکز ۱۶۰–۸۰

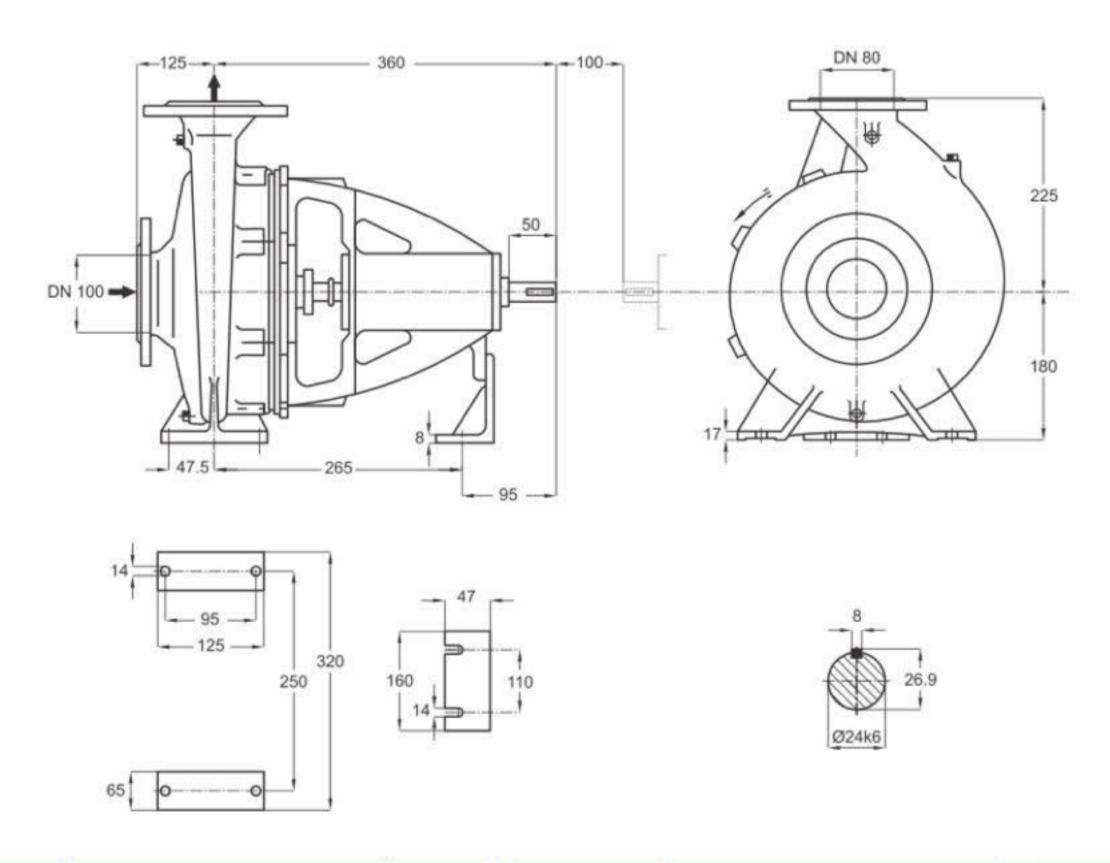


دور ۱۴۵۰	12.00			هی (من (m³/h)		قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motoi	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
RPM 1450	50	70	90	110	130	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	9.3	8.9	8.2	6.9	4.9	169	100	80	3	4	7.89	4	
(متر)	8	7.4	6.4	5	3	160			2.2	3	5.52	В	С
Head	6.6	6	5	3.5	-	150	100		2.2	3	5.52	В	C
(m)	5.4	4.7	3.6	2.2	-	140			1.5	2	4		

دور ۲۹ RPM 2900	5776	بر ساعد Capa		100	100	قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motoi	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
	50	100	150	200	250	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	۵ قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	36.3	35.4	33.1	28.5	19.2		100	80	22	30	39.5		
(متر)	32.3	31	28.1	23	13.5				18.5	25	34		
Head	27.7	26	22.8	17.2	-	150			15	20	29.2	В	С
(m)	23.3	21.7	17.8	12.1	-	140			11	15	22		



**CENTRIFUGAL PUMP 80-200** 

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۸۰

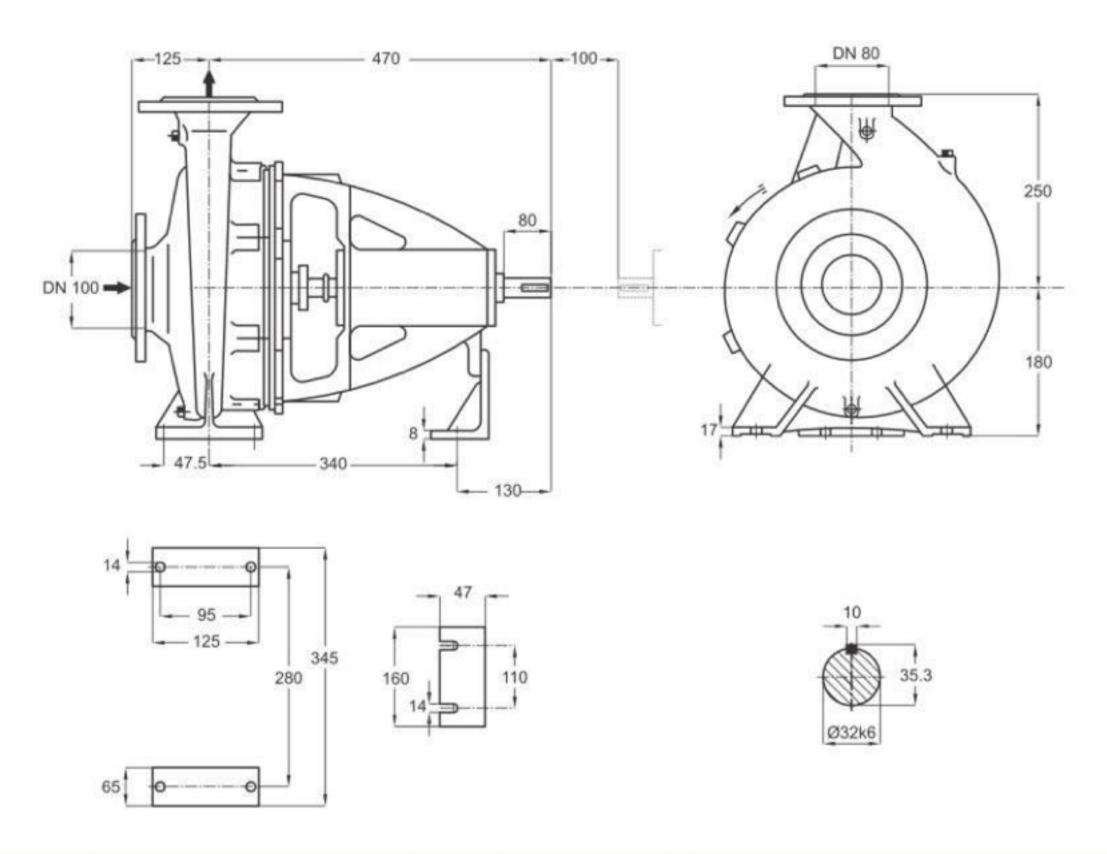


دور ۱۴۵۰ RPM 1450	727			دهی (م (m³/h)	701	قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Moto	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
	40	60	80	100	120	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	14.3	13.6	12.4	10.5	7.7	209		80	5.5	7.5	12.2	В	C
(متر)	12.9	12	10.8	8.6	5.8	200	100		4	5.5	8.8		
Head (m)	11.3	10.5	9.1	6.7	20	190	100		4	5.5	8.8		
(11)	9.9	9	7.4	4.7	940	180			3	4	7.5		

دور ۲۹ RPM 2900			ترمکعب acity (			قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motoi	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
	80	120	160	200	240	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسبخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	56.5	54	49.5	42.5	31.5	209	100	80	37	50	67		
رمتر) (متر)	51	48	43	35	24	200			30	41	54	В	c
Head	45.5	42	36.5	27	-	190			30	41	54	В	,c
(m)	40	36	30	20	-	180			22	30	39.5		



**CENTRIFUGAL PUMP 80-250** 

پمپ گریز از مرکز ۲۵۰–۸۰

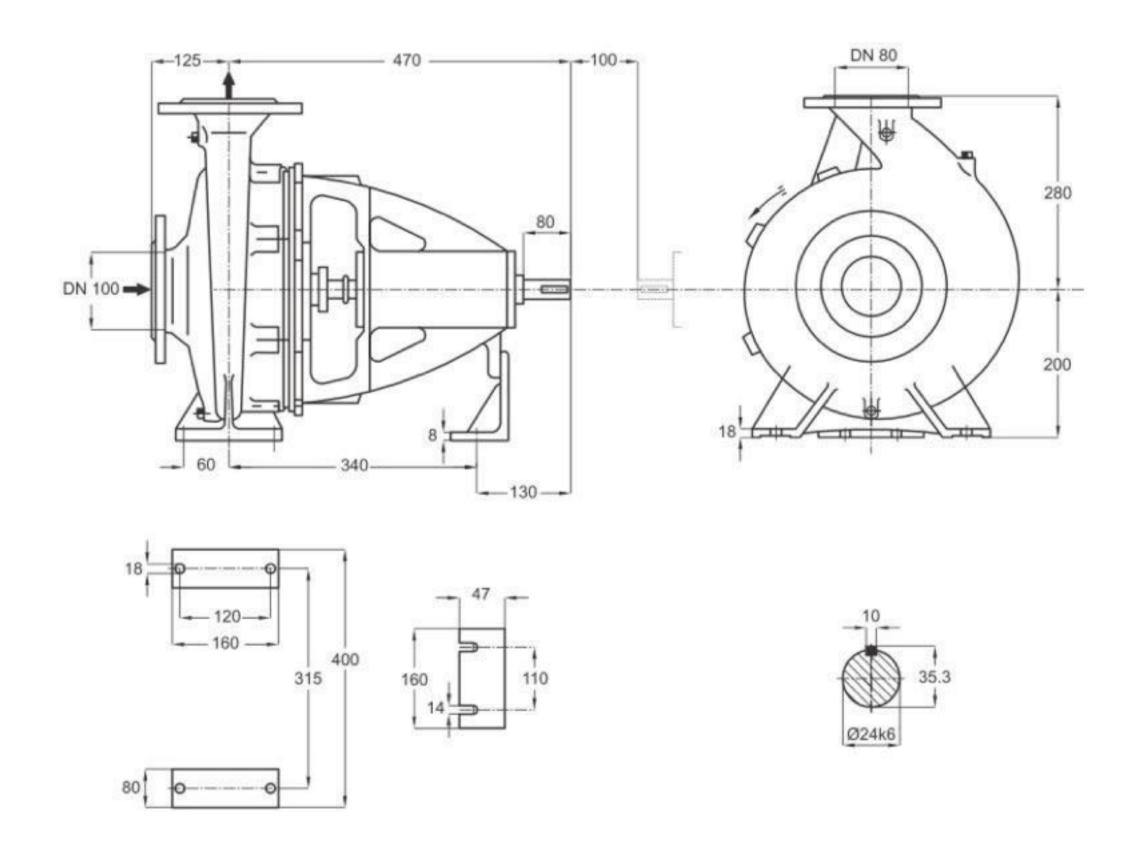


دور ۱۴۵۰			ترمکعب ) city	-		قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		رد Moto	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
RPM 1450	40	70	90	120	140	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	<ul> <li>قدرت</li> <li>اسببخار</li> </ul>	آمیر Amp آمیر	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	22.6	21.8	20.6	17	13.2	259			11	15	23.8		
ارتفاع (متر)	21.3	20.3	18.8	14.7	11	250	100	80	11	15	23.8	В	С
Head	19.2	18	16.3	11.8	8.1	240	100		7.5	10	16.5		
(m)	17.5	16.2	14.2	9.2		230			7.5	10	16.5		
دور ۲۹	7070		ترمکعب city (		tion .	قطر پروانه Imp. Dia.	Pump	فلنج Flange nm)	5000 E	خصات موتر r Characte	0071100	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
RPM 2900	50	100	150	200	250	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلو وات kW	A قدرت ا	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
-12-1	92	90	86	79	66	259			75	102	131		
ارتفاع (متر)	85	83	79	71	56	250		10000	75	102	131	59207	100
						100	100	80		75		В	C
Head (m)	78	76	72	61	44	240			55	75	98		



**CENTRIFUGAL PUMP 80-315** 

پمپ گریز از مرکز ۱۵۳-۸۰

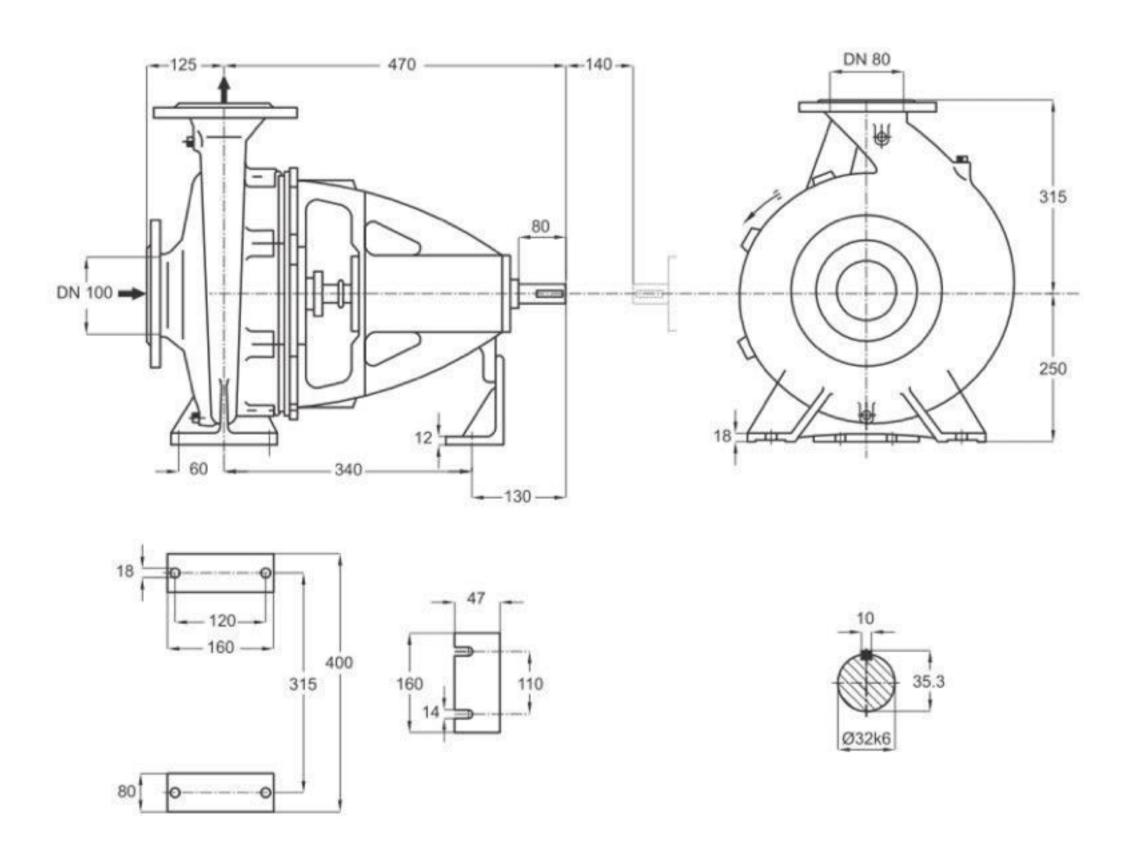


دور ۱۴۵۰ RPM 1450	0.00			هی (ما (m³/h)	105	قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motol	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
	40	60	80	100	120	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	36.5	35.5	34.5	32	28.5	319 310	100	80	18.5	25	36.5		
رمتر) (متر)	34	33	32	29.5	26				15	20	32	В	С
Head (m)	31.5	30.5	29	26.5	22.5	300			15	20	32		C
(111)	29	28	26.5	23.5	19	290			15	20	32		

# ASRAR PUMP



**CENTRIFUGAL PUMP 80-400** 

پمپ گریز از مرکز ۴۰۰–۸۰

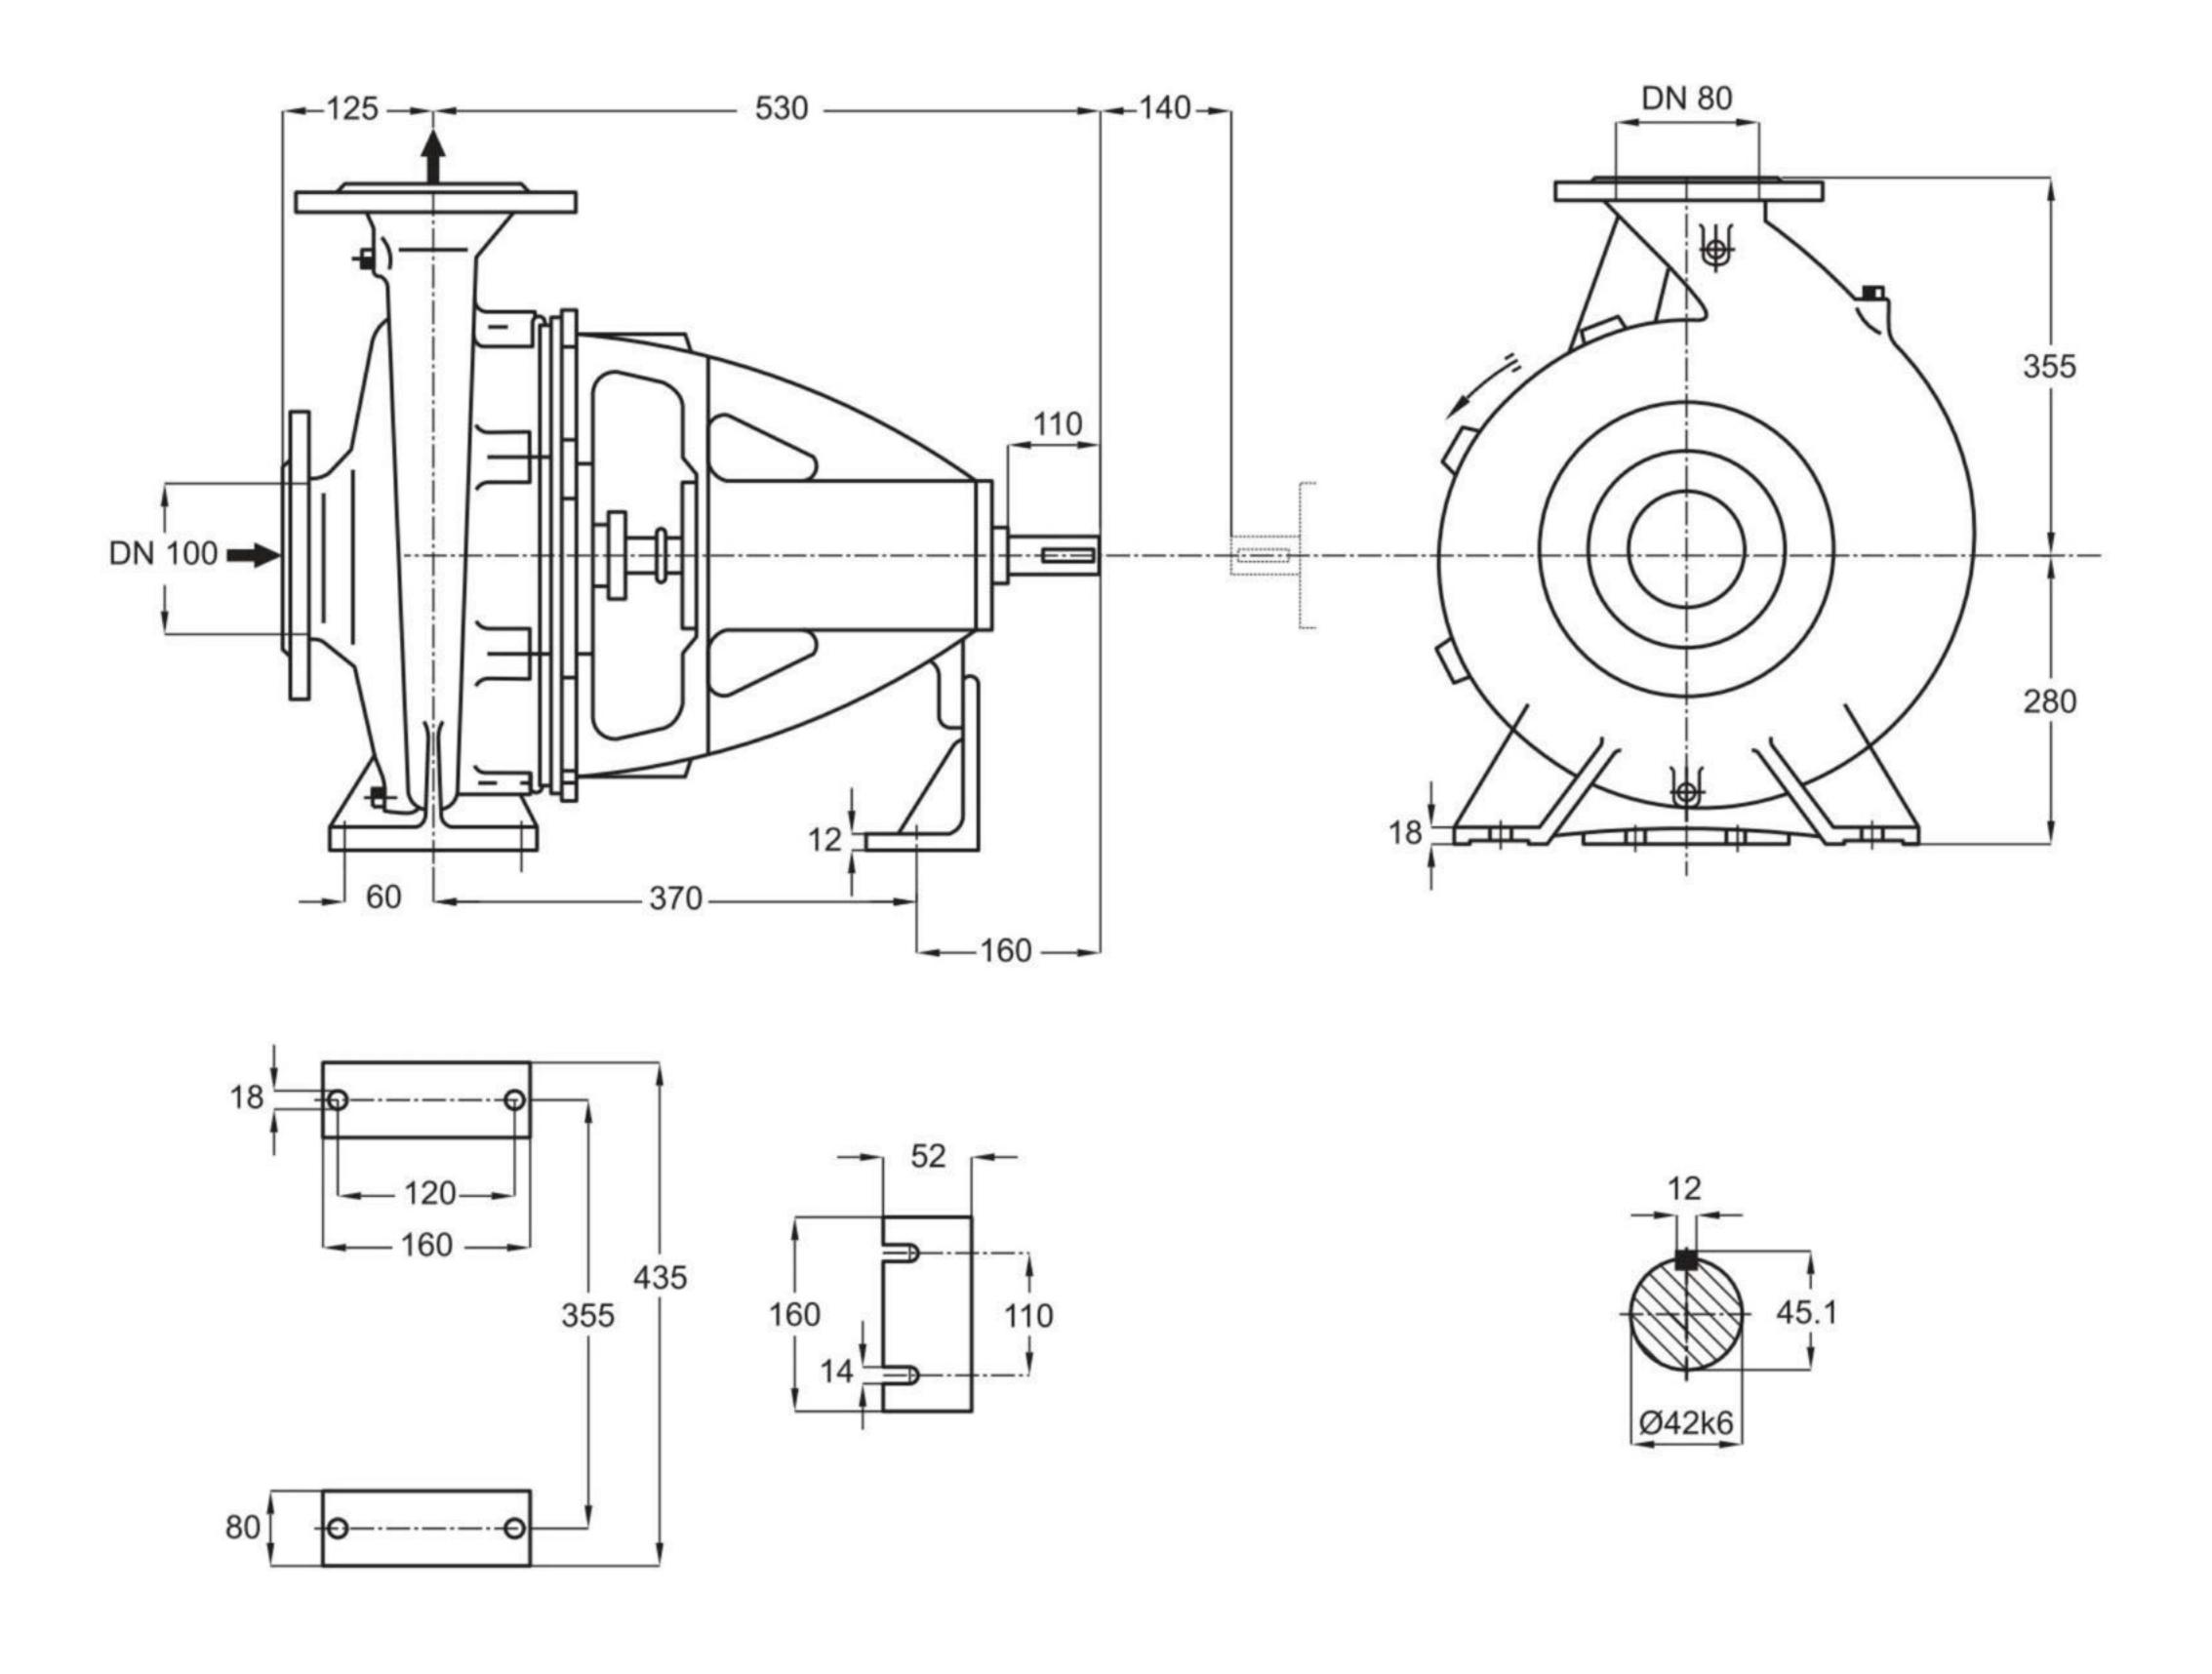

دور ۱۴۵۰	0.00			دهی (م m³/h)		قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motor	Pipe	قطر Dia. ch)		
RPM 1450	40	60	80	100	120	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسبخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	57.5	57	55.5	51.5	43	404			30	41	58.5		
ر (متر)	50.5	50	47.5	42.5	31	380	100	80	30	41	58.5	В	С
Head	45	43.5	40.5	35	-	360	100	00	22	30	44		
(m)	40	38	34	26.5	-	340			18.5	25	36.5		

توضیحات A,B,C در صفحه ۱۱۵