


# ASRAR PUMP




CENTRIFUGAL PUMP 250-29

پمپ گریز از مرکز ۲۹-۲۵۰

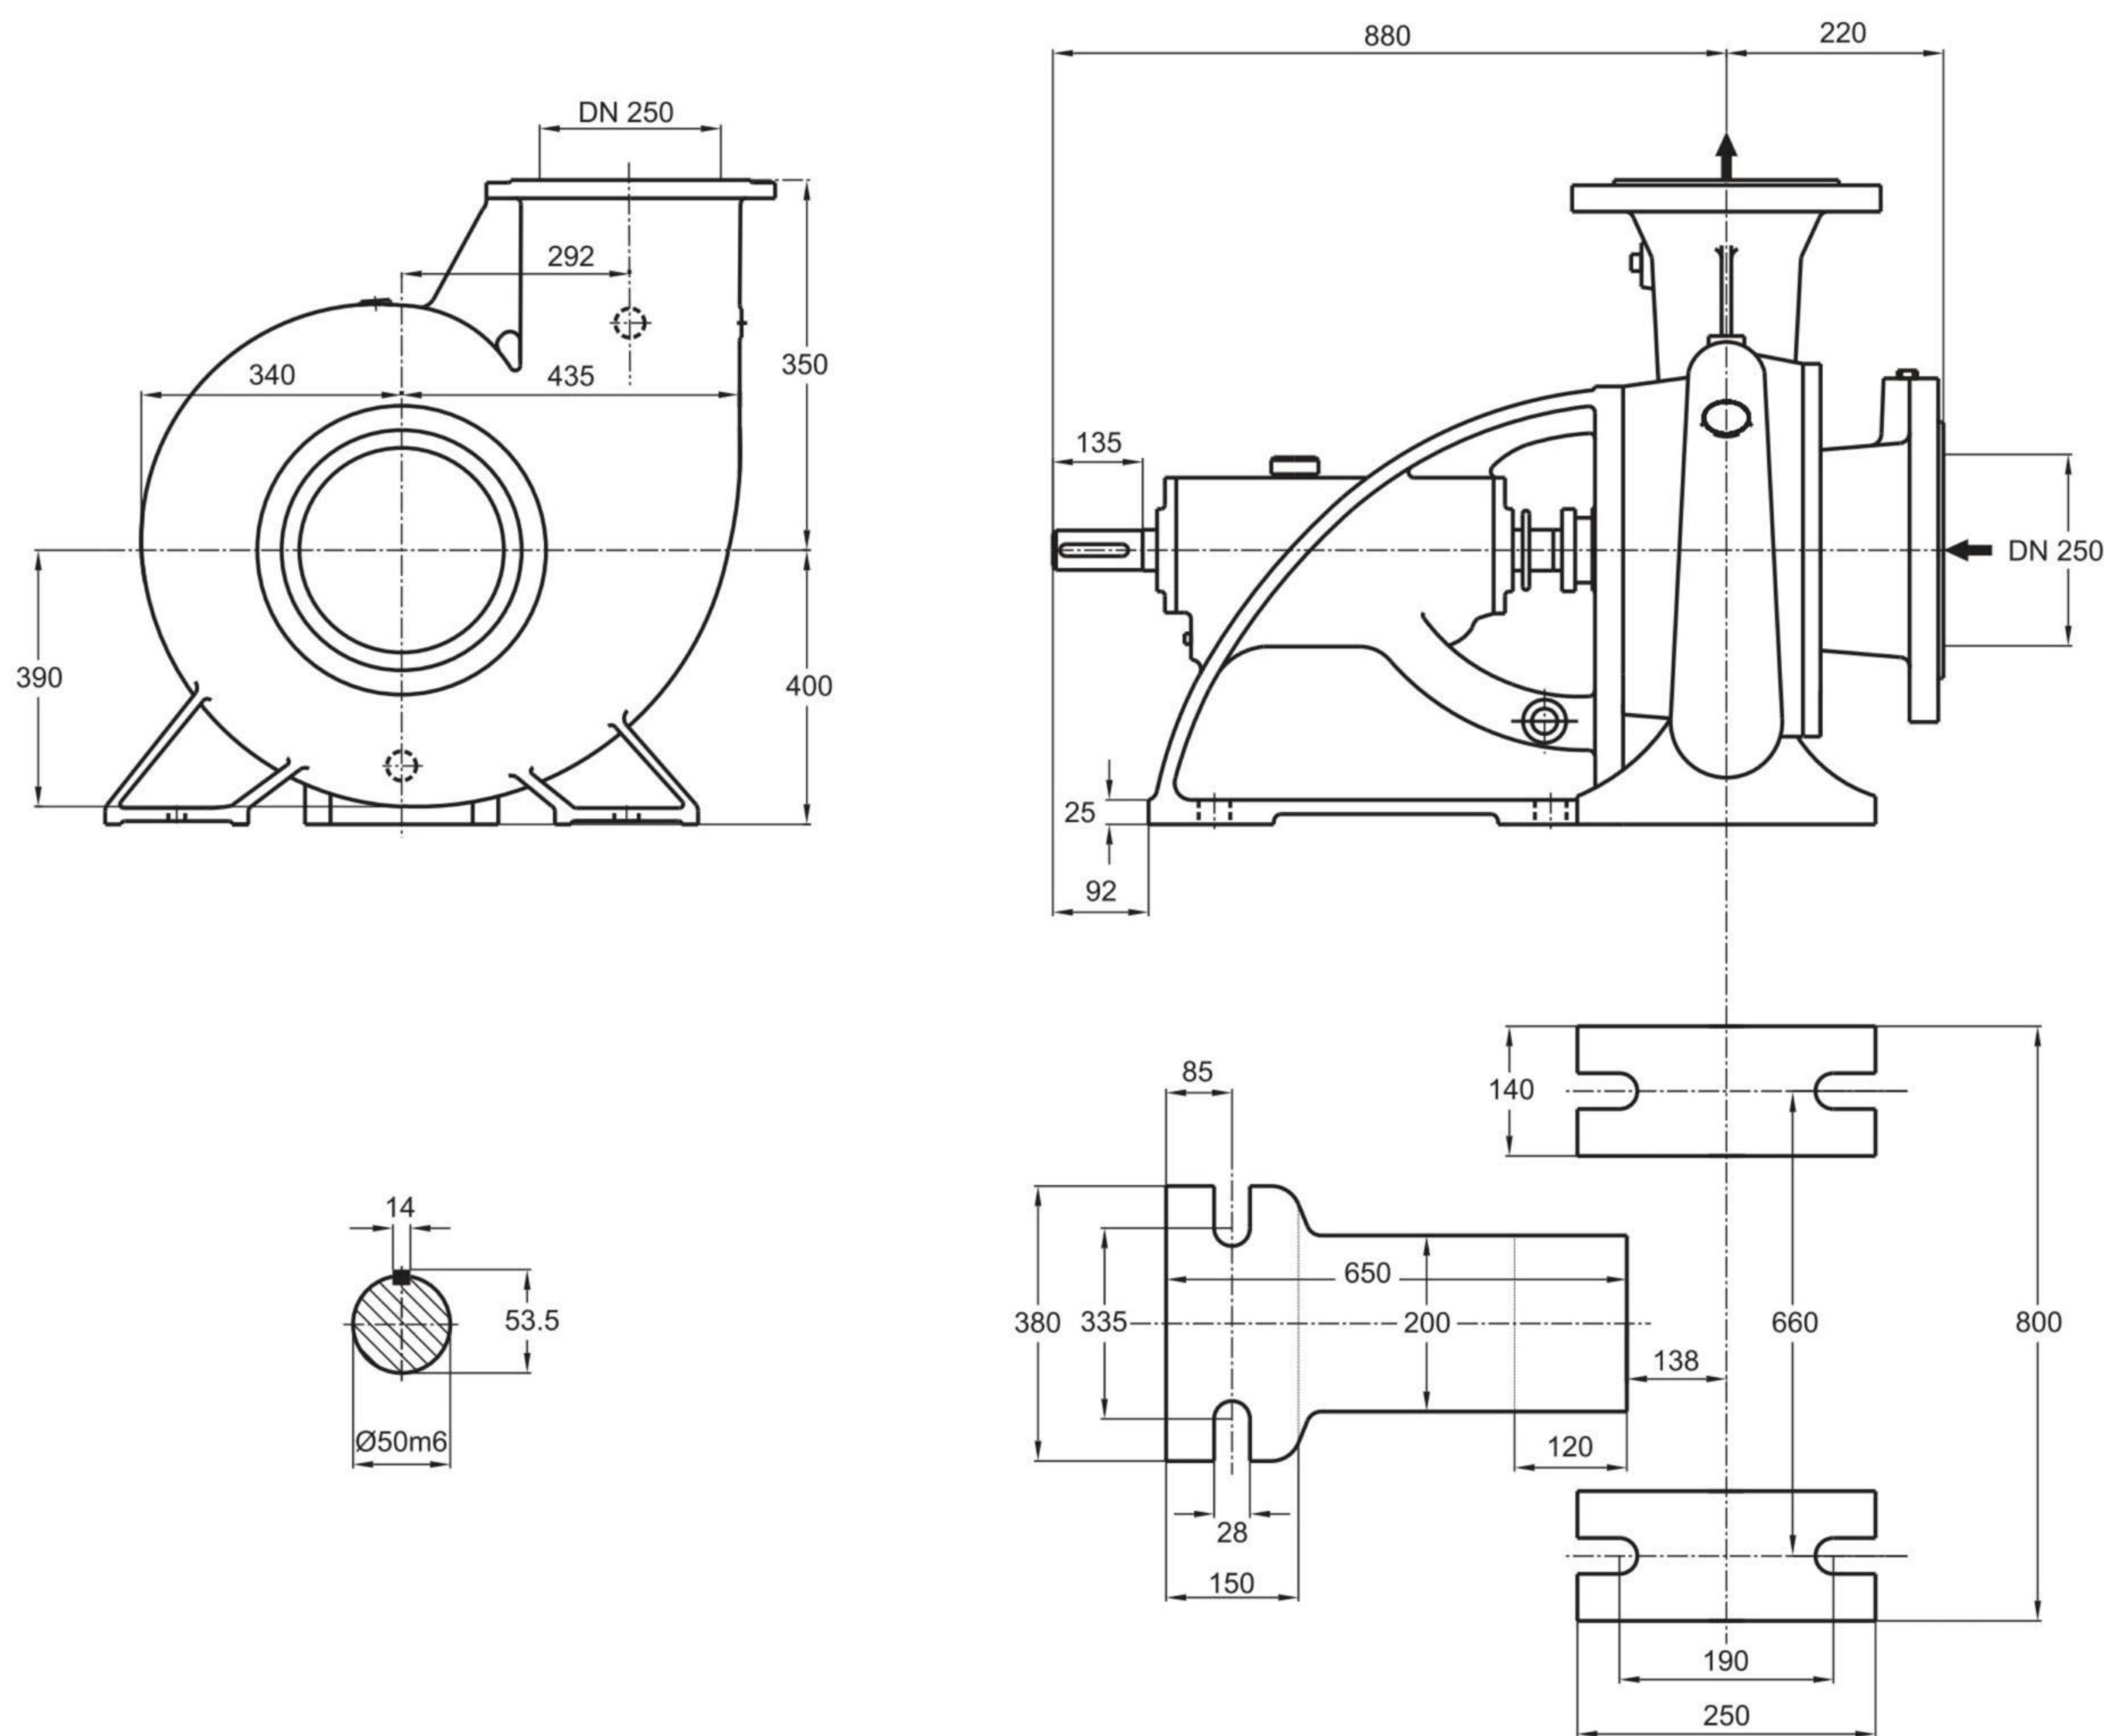

دور ۱۴۵۰  RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m <sup>3</sup> /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	300	500	700	900	1100		مکش Inlet	رانش outlet	Power / قدرت A		I / جریان آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									kW کیلووات	HP اسب بخار			
ارتفاع (متر)  Head (m)	24.5	22.5	19.5	16	10.8	290/290	250	250	55	75	104	B	C
	21	19.5	17	13.5	8	290/250			45	61	85.5		
	18.8	17.5	15	11.5	-	290/210			37	50	70.5		
	17	16	13.6	10	-	290/190			37	50	70.5		



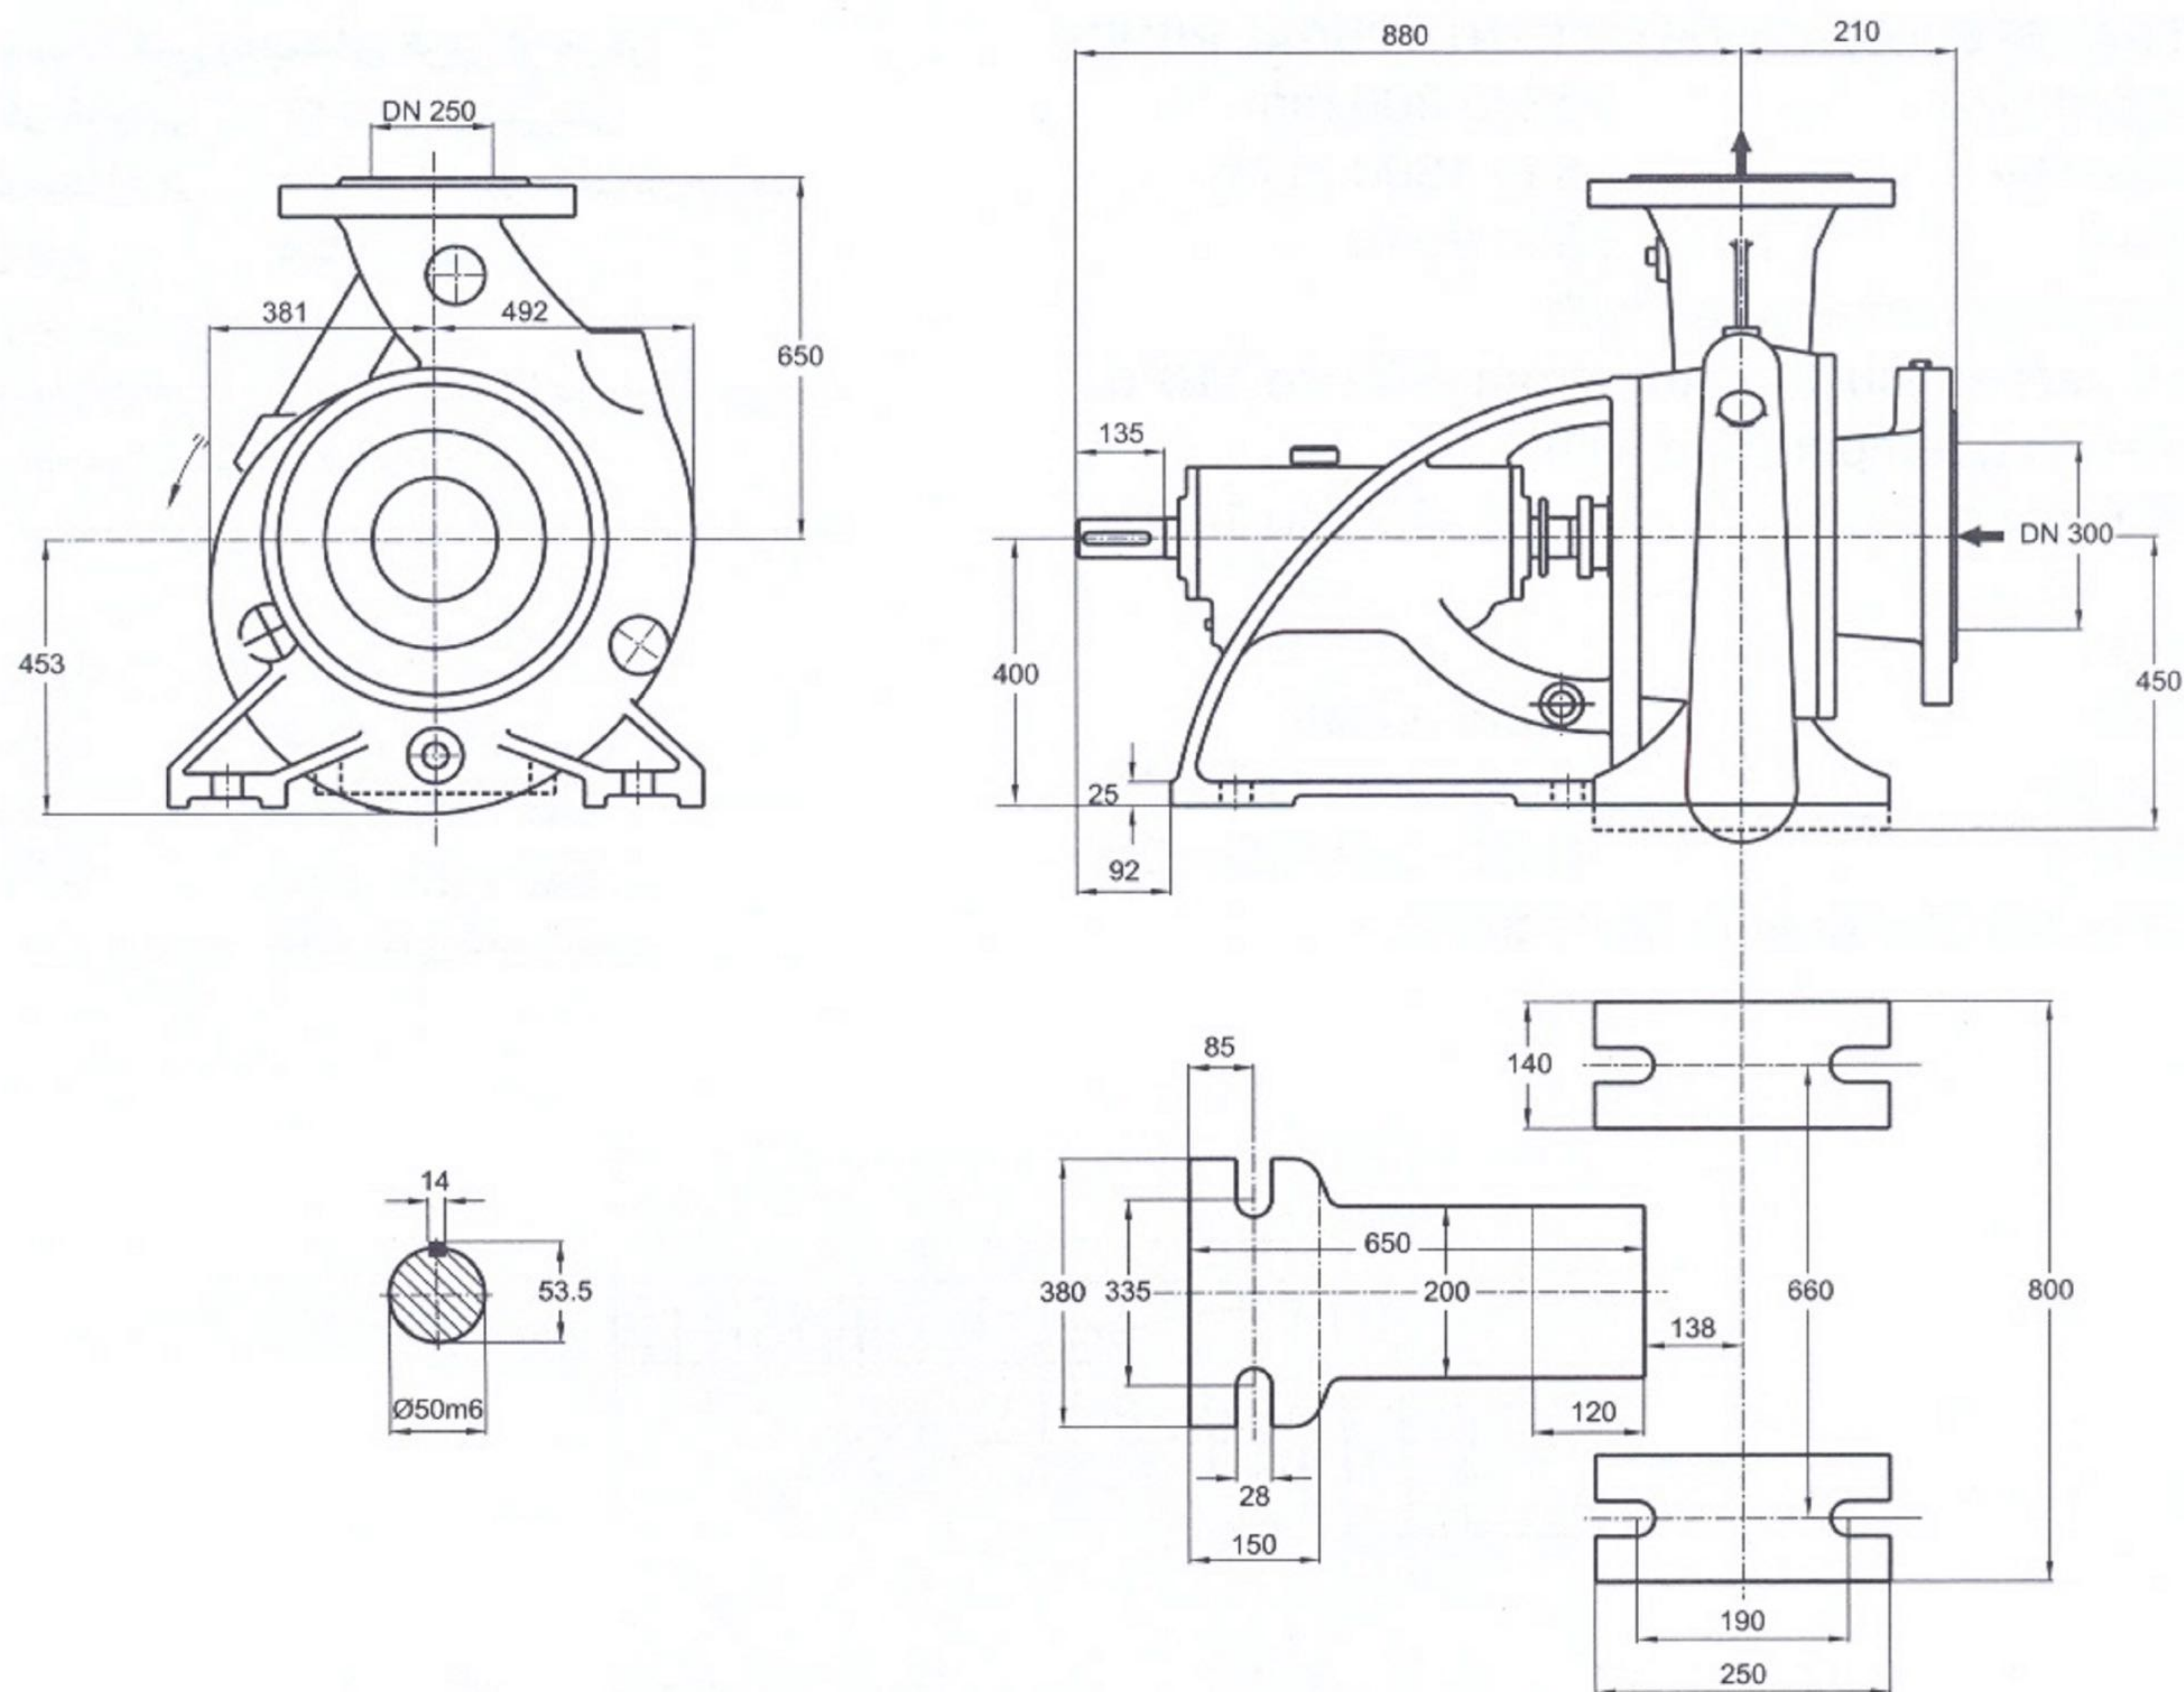

دور ۱۴۵۰  RPM 1450	آبدھی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m <sup>3</sup> /h)					قطر پروانه  Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	400	700	1000	1200	1400		مکش Inlet	رانش outlet	قدرت A Power / کیلووات kW		جریان I / آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
									اسب بخار HP				
ارتفاع (متر)  Head (m)	88	85	78	70	59	500	300	250	315	428	519	B	C
	80	76	69	61	49	480			315	428	519		
	74	70	62	53	40	460			250	340	445		
	66	63	55	46	32	440			250	340	445		